

26.111/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.111/MK

Tanımı 100x50x8 mm'lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2010	63,94	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	51,98	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	48,10	0,00	0,00
2008	57,25	0,00	0,00
2009	62,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.111/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

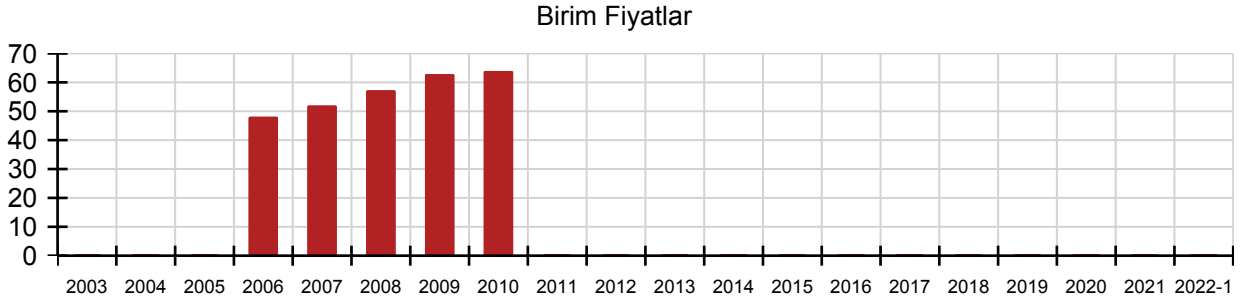

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenip ıslatıldıktan sonra ortalama 1,5 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg dozlu harcın serilmesi, üzerine çimento serpilerek ve nemlendirilerek karoların masterında ve tesviyesinde en fazla 2 mm'lik derz aralıklarıyla döşenmesi, derzlerin çimento şerbetiyle doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Karo döşenen bütün yüzey, varsa süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır.

26.111/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.