

26.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.121

Tanımı Karo seramik döşeme kaplanması (150 x 150 x 12.5 mm)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	27,71	0,00	0,00
2005	26,21	0,00	0,00
2009	35,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	32,85	0,00	0,00
2010	35,91	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2007	30,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

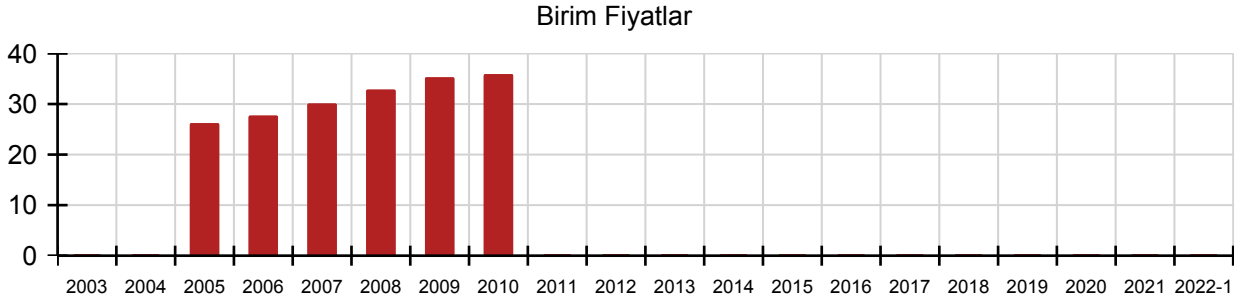

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenip ıslatıldıktan sonra ortalama 1,5 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg dozlu harcın serilmesi, üzerine çimento serpilerek ve nemlendirilerek karoların masterında ve tesviyesinden en fazla 2 mm'lik derz aralıklarıyla döşenmesi derzlerin çimento şerbetiyle doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Karo döşenen bütün yüzey, varsa süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır.

26.121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.