

## 26.151/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.151/MK

**Tanımı** 50x50x6 mm veya 20x20x6 mm'lik 40x40 cm'lik kağıt yaprağı yapıştırılmış sırlı karo mozaik ile duvar kaplaması yapılması (kum/çakıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	25,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	27,85	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	23,94	0,00	0,00
2006	21,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	28,30	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	29,53	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 26.151/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

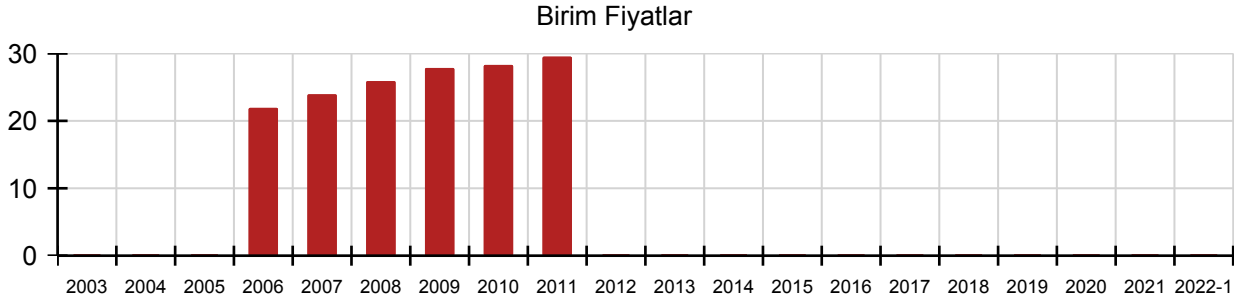

### Yapım Şartları

Duvar yüzeyi iyice temizlenip, derz açıldıktan ve 350 kg çimento dozlu harçla (Poz No: 10.007-10.007/MK) 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, bunun üzerine ortalama 5 mm kalınlığında çimento macunu sürülmesi, kurumadan karo yapraklarının masterında ve tesviyesinde seramik aralıklarına eşit aralıkla yapıştırılması, bir gün sonra üzerindeki kâğıdın ıslatılarak çıkarılması, kaplanan kısmın iyice temizlenmesi ve istenilen renkte çimento hamuru ile derz aralarının doldurulması, son temizliđin yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.151/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.