

26.193/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.193/3

Tanımı Rolyefli sırlı greseramik fugalı duvar kap. 100x200x9 veya 200x200x9 mm lik

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	31,25	0,00	0,00
2006	33,29	0,00	0,00
2010	42,66	0,00	0,00
2007	35,78	0,00	0,00
2009	41,88	0,00	0,00
2008	38,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.193/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

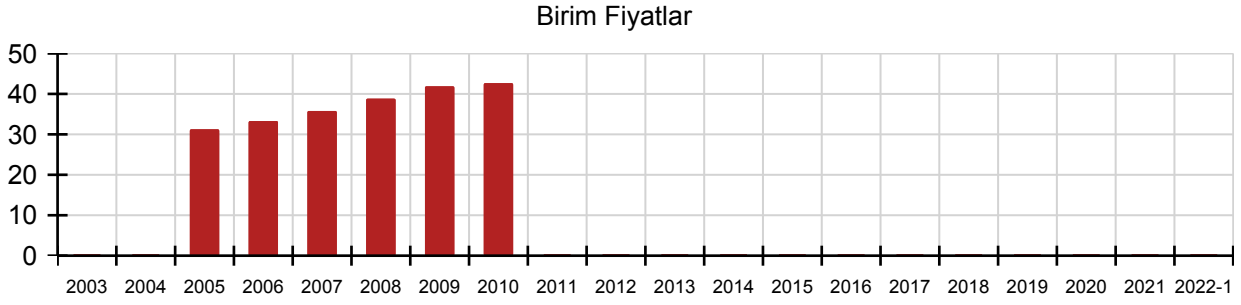

Yapım Şartları

Duvar yüzeyleri iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra, 2 santim kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine (Poz No: 10.013-10.013/MK) 500 kg çimento dozlu harç ile 3 mm aralıklarla 100x200 veya 200x200 mm boyutunda istenilen cins ve renkte sırlı gre seramiklerin projesine uygun olarak kaplanması, arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte hazırlanmış fayans çimentosu veya beyaz çimento veya benzeri bir malzeme ile doldurulması, kaplanan yüzeylerin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.193/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.