

## 26.501/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.501/MK

**Tanımı** Normal çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (cilalı) (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	31,91	0,00	0,00
2010	41,11	0,00	0,00
2011	43,21	0,00	0,00
2012	44,11	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	46,69	0,00	0,00
2014	52,09	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	35,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	31,15	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	40,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 26.501/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

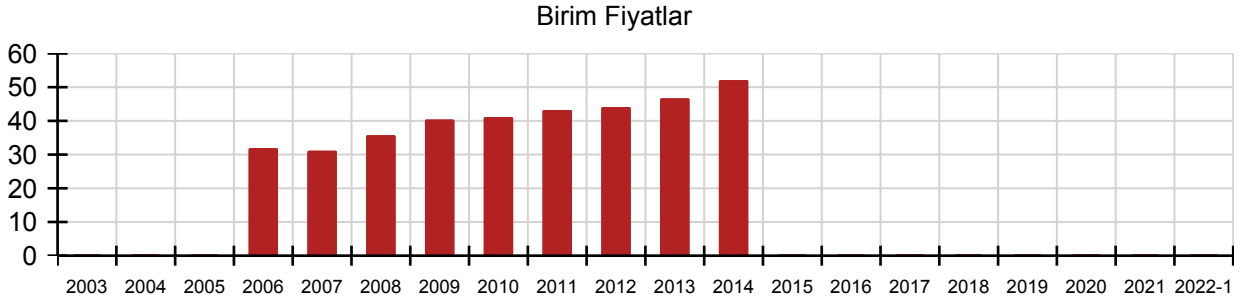

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında (Poz No:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki şekil ve taksimata göre döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin özel macun ile sıvanması, döşeme yüzündeki, özel macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:  
ÖLÇÜ :Kaplama yapılan bütün yüzey varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.501/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.