

27.511/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.511/MK

Tanımı Kireç harçlı düz sıva yapılması (İç sıvalarda)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	7,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	11,60	0,00	0,00
2011	9,73	0,00	0,00
2008	7,95	0,00	0,00
2010	9,01	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	12,86	0,00	0,00
2006	6,30	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	8,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	10,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.511/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

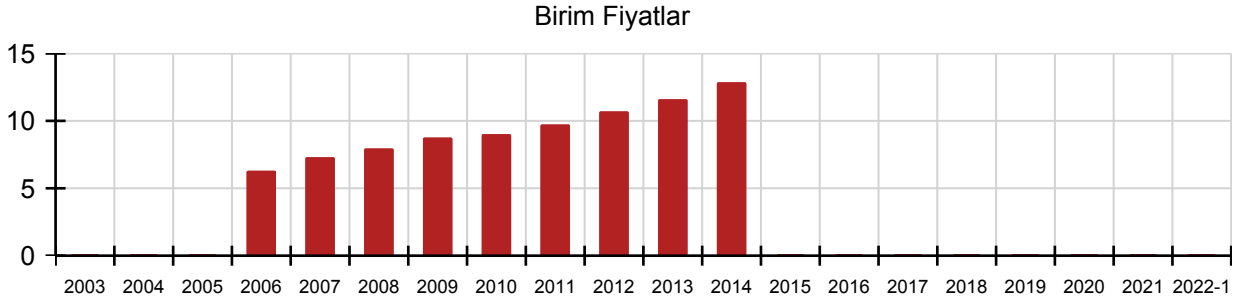

Yapım Şartları

1 m³ dişli kuma 0,330 m³ sönmüş kireç hamuru katarak hazırlanan harçla (Poz no:10.031-10.031/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 0,330 m³ sönmüş kireç hamuru katarak hazırlanan harçla (Poz no:10.032-10.032/MK) 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerektiğinde sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.511/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.