

27.516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.516

Tanımı Metal döplüvaye üzerine kireç harçlı sıva (rabist) yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	10,13	0,00	0,00
2008	14,35	0,00	0,00
2009	15,88	0,00	0,00
2010	16,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	11,29	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	13,26	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

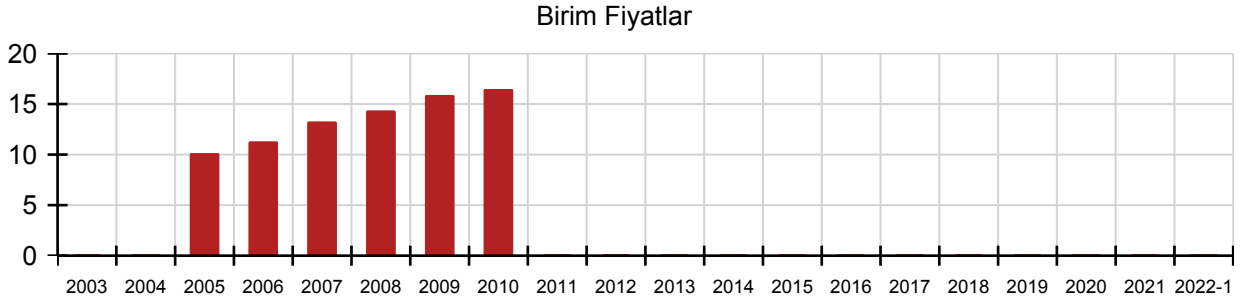

Yapım Şartları

Mevcut taşıyıcı üzerine metal depluvaye levhalarının galvanizli tel ya da çivi ile tespiti ve üzerine 0,850 m³ dişli kuma 0,425 m³ kireç hamuru ve 7 kg kırık katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.033-10.033/MK) ortalama 1,5 cm kalınlığında temel kat, 1,00 m³ kuma 0,330 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.032-10.032/MK) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.