

27.516/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.516/MK

Tanımı Metal depluvaye üzerine kireç harçlı sıva (rabitz) yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	13,76	0,00	0,00
2006	10,84	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	12,73	0,00	0,00
2009	15,21	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	18,59	0,00	0,00
2011	17,23	0,00	0,00
2010	15,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	19,89	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	22,03	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.516/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

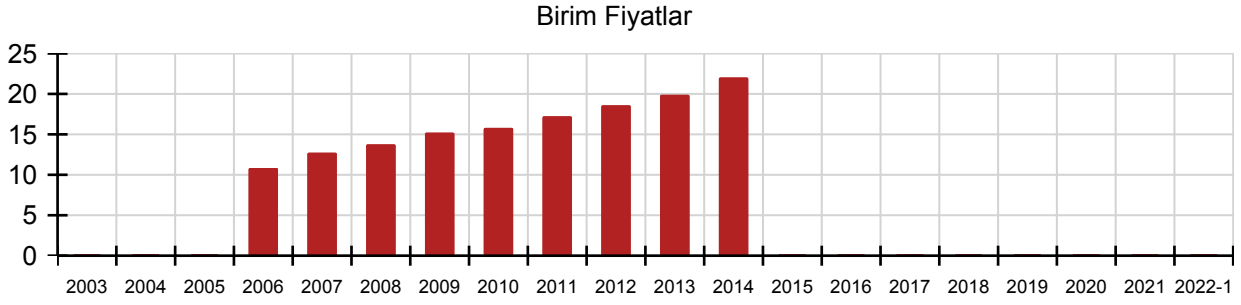

Yapım Şartları

Mevcut taşıyıcı üzerine metal depluvaye levhalarının galvanizli tel ya da çivi ile tespiti ve üzerine 0,850 m³ dişli kuma 0,425 m³ kireç hamuru ve 7 kg kırık katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.033-10.033/MK) ortalama 1,5 cm kalınlığında temel kat, 1,00 m³ kuma 0,330 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.032-10.032/MK) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

- ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.516/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.