

27.521/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.521/1

Tanımı Bağdadi sıva yapılması (Sönmüş kireç torbalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	25,45	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	21,69	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	25,10	0,00	0,00
2008	23,18	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.521/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

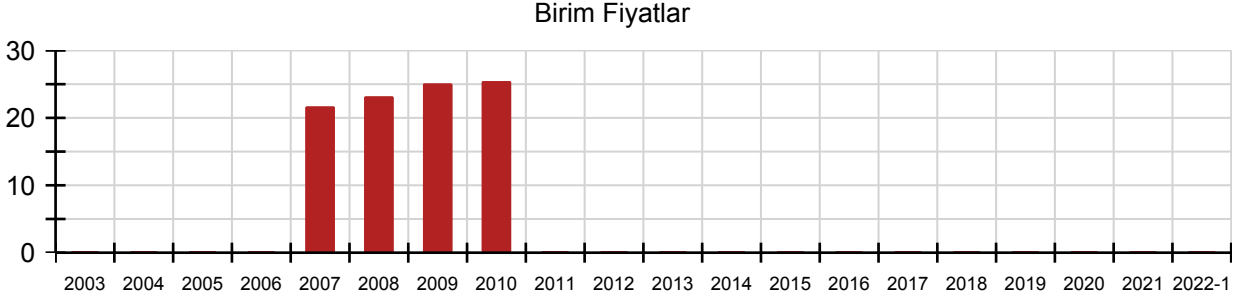

Yapım Şartları

Mevcut taşıyıcı üzerine 1,5x2 cm bağdadi çıtaların çivi ile tespiti üzerine (Poz no:10.067/1A1) 0,575 m³ mil kumu, 170 kg alçı ile hazırlanan harmana 0,144 ton torbalı sönmüş kireç ve yeteri kadar su ile hazırlanan kireç hamuru katılmak suretiyle elde edilen harçla 1,5 cm kalınlıkta bir temel tabaka yapılması, bunun üzerine kırıklı olarak hazırlanmış (Poz no:10.062) harçla ortalama 1,5 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 750 kg alçıya yeteri kadar su katılarak hazırlanan (Poz no:10.061) harçla, 0,5 cm kalınlığında ince sıva yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.521/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.