

27.527/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.527/MK

Tanımı Kumlu kireç-alçı harçlı sıva yapılması (kum/çakıl'ı makina ile temin)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	7,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	10,88	0,00	0,00
2008	9,75	0,00	0,00
2009	10,61	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	8,99	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.527/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

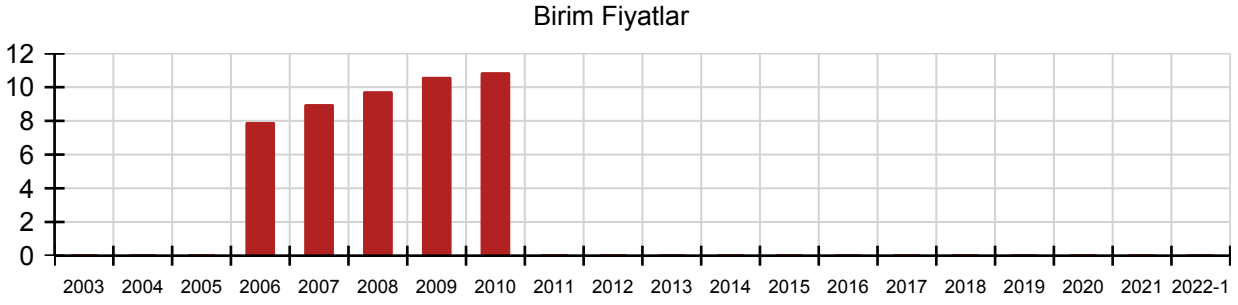

Yapım Şartları

0,190 m³ kireç hamurunu yeteri kadar suda eriterek elde edilen sulandırılmış kirece, 0,575 m³ dişli kum ve 170 kg alçı ile yapılan harman, yavaş yavaş karıştırılarak elde edilecek harçla (Poz no:10.067-10.067/MK) ortalama 1,2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine aynı oran ve miktarlarda (yalnız dişli kum yerine mil kumu kullanılacak) hazırlanan harçla (Poz no:10.066-10.066/MK) 0,6 cm kalınlığında ince sıva yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.527/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.