

## 27.532/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>27.532/MK</b>
<b>Tanımı</b>	Kireç-çimento karışımı harçla düz sıva yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	9,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	6,69	0,00	0,00
2007	7,80	0,00	0,00
2010	9,48	0,00	0,00
2008	8,45	0,00	0,00
2011	10,20	0,00	0,00
2012	11,10	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	12,05	0,00	0,00
2014	13,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.532/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

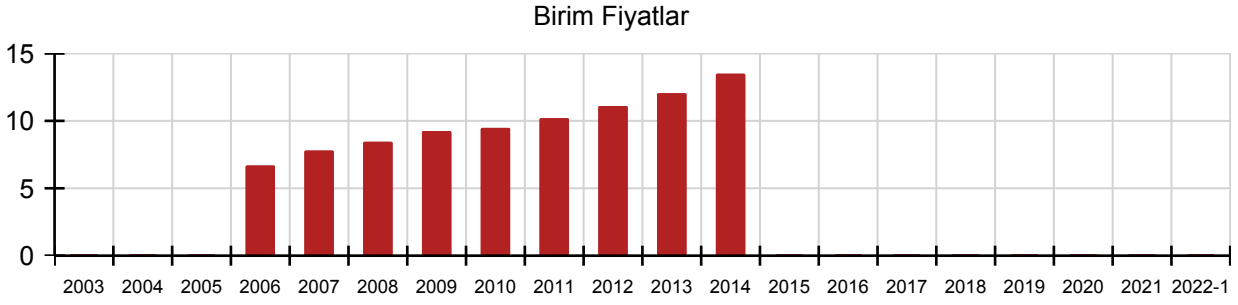

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> diřli kuma 200 kg imento ve 0,170 m<sup>3</sup> kire hamuru katılarak hazırlanan harla (Poz no:10.043-10.043/MK) ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, zerine 1 m<sup>3</sup> mil kumuna 250 kg imento ve 0,100 m<sup>3</sup> kire hamuru katılarak hazırlanan harla (Poz no:10.042-10.042/MK) ortalama 0,8 cm kalınlıđında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar y-zeyinin temizlenmesi, her trl malzeme ve zayıatı, iřilik, alıřma sehpaları, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, mteahhit genel giderleri ve knı dhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

L : 1)Projedeki llere gre, sıvanan btn yzler (bořluk yanları dhil) hesaplanır.

2)Dođrama pervazları ve varsa ahřap sprgelik altında kalan sıva yzeyleri hesaba katılır.

3) Btn bořluklar ve diđer cins kaplama yzeyleri dřlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 27.532/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.