

27.534/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.534/MK

Tanımı Kireç-çimento karışımı harçla bir kat düz sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	10,05	0,00	0,00
2008	7,06	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	8,49	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	7,69	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	7,89	0,00	0,00
2007	6,53	0,00	0,00
2006	5,60	0,00	0,00
2014	11,30	0,00	0,00
2012	9,25	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.534/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

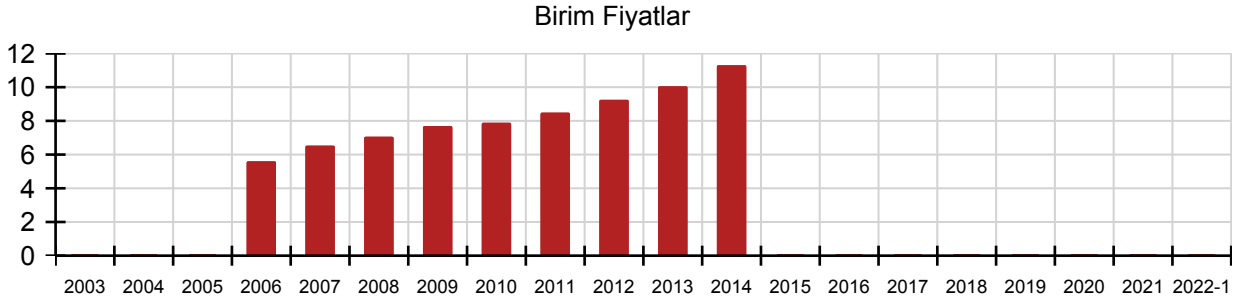

Yapım Şartları

1 m³ kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla (Poz no:10.007-10.007/MK) beton veya betonarme yüzler üzerine serpmeye atılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 250 kg çimento ve 0,100 m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.042-10.042/MK) bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıflık, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.534/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.