

## 27.546/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>27.546/1</b>
<b>Tanımı</b>	Beyaz mermer tozlu siva yapılması (sönmüş kireç torbalı)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	14,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	22,35	0,00	0,00
2010	17,86	0,00	0,00
2008	15,96	0,00	0,00
2011	19,06	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	17,36	0,00	0,00
2014	25,15	0,00	0,00
2012	20,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	12,88	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.546/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

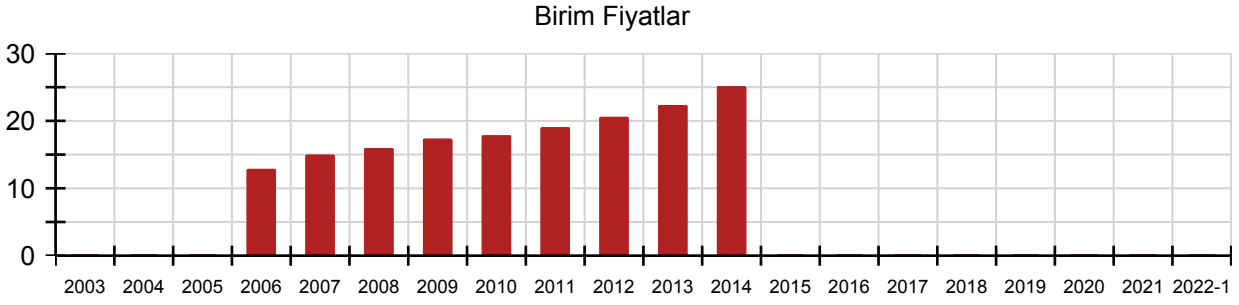

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m<sup>3</sup> mermer tozu 550 kg beyaz çimento 0,038 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.054/A1) ortalama 1,2 cm kalınlığında mermer tozlu sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiati, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.546/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.