

## 27.552/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.552/MK

**Tanımı** Doğal taş ve mermer piriñli sun'i taş sıva yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	22,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	28,98	0,00	0,00
2009	31,68	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	34,70	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	32,64	0,00	0,00
2014	46,09	0,00	0,00
2013	41,16	0,00	0,00
2007	26,56	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	37,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.552/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

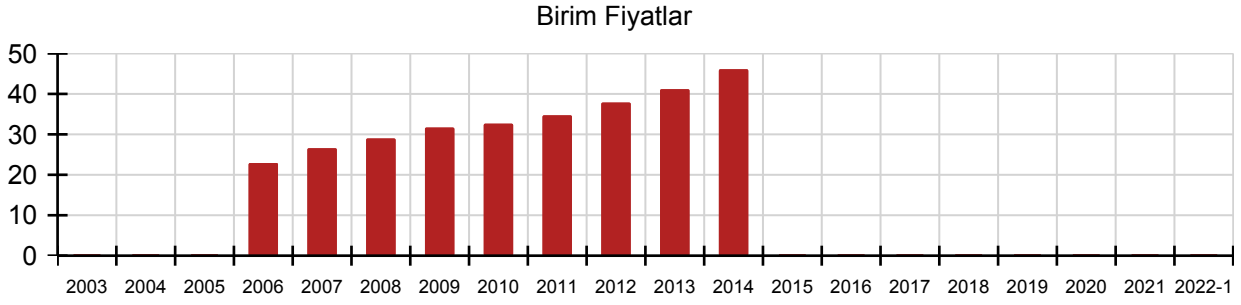

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 0,300 m<sup>3</sup> renkli doğal taş 0,700 m<sup>3</sup> mermer pirincine 650 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.072) taraklanıp ve-ya murçlandıktan sonra 1,5 cm kalacak şekilde suni taş sıvanın yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıtı, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.552/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.