

## 27.555/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>27.555/MK</b>
<b>Tanımı</b>	Beyaz çimento ile mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	41,73	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	46,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	27,24	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	32,39	0,00	0,00
2010	33,36	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	38,40	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	23,93	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2008	29,68	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	35,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.555/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

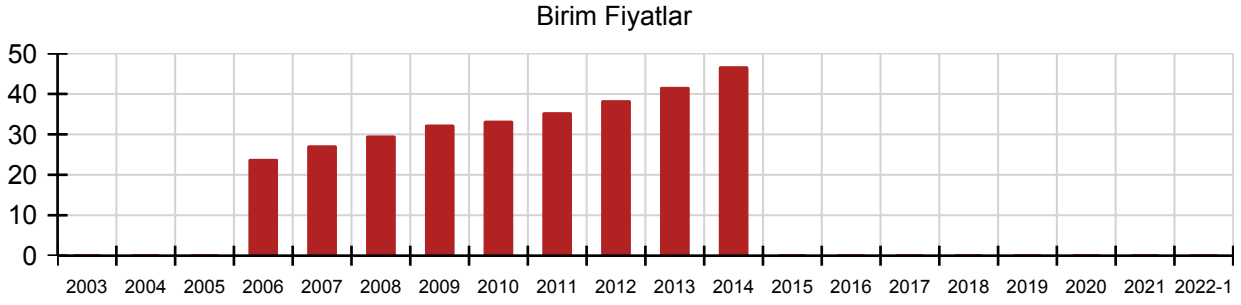

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.009-10.009/MK) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m<sup>3</sup> mermer pirincine 650 kg beyaz çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.075) taraklanıp veya murçlandıktan sonra 1,5 cm kalacak şekilde suni taş sıvanın yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulan-ması, her türlü malzeme ve zayiati, çalışma sehpaları, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

NOT : Kullanılacak gereçlerin T.S.E. belgeleri idareye ibraz edilecek ve idaresince uygun görüldüğü yazı ile bildirilmesi üzerine imalata geçilecektir

## 27.555/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.