

## 27.560/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.560/12

**Tanımı** 1,5 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere akrilik esaslı kaplama yapılması (Her renkte)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	8,98	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	10,10	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	11,36	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	10,70	0,00	0,00
2009	10,01	0,00	0,00
2012	11,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.560/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

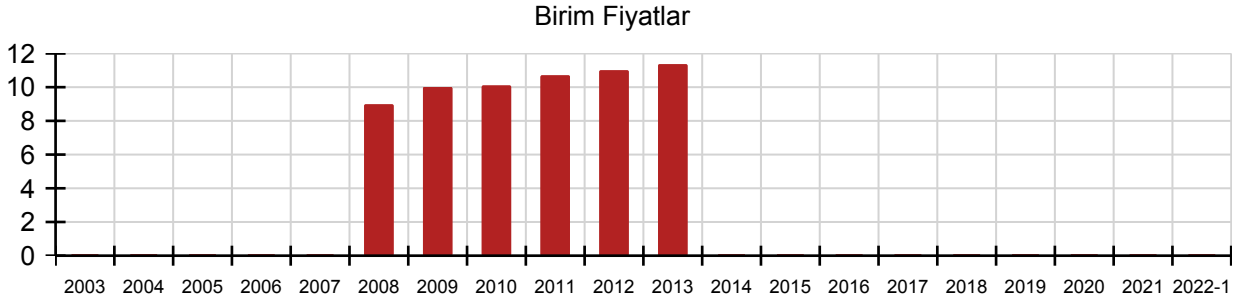

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m<sup>2</sup> ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı renkli astar sürülmesi, sonra mala ile m<sup>2</sup> ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta istenen renkte akrilik esaslı hazır renkli sıva sürülmesi, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.  
2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.560/12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.