

## 27.560/15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.560/15

**Tanımı** 1,5 mm kalınlıkta beton, sıva ve benzeri yüzeylere silikon katkılı akrilik esaslı kaplama yapılması  
(Her renkte)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	11,36	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	12,88	0,00	0,00
2008	10,63	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2010	11,45	0,00	0,00
2012	12,51	0,00	0,00
2011	12,14	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

## 27.560/15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

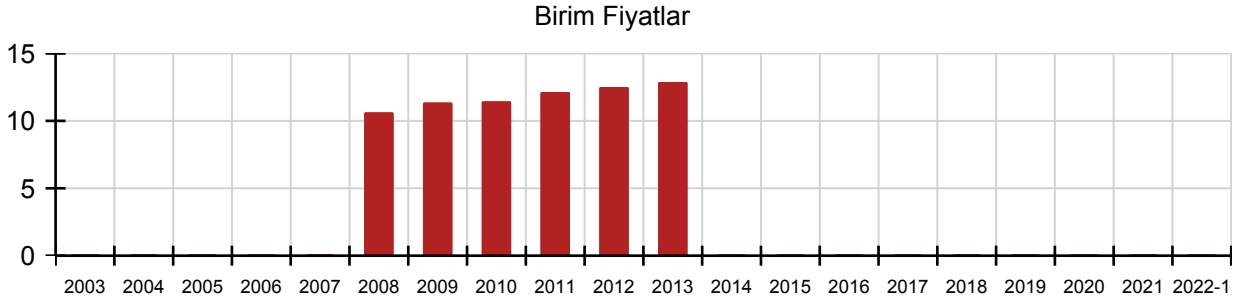

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına uygun olarak beton, sıva vb. yüzeylere m<sup>2</sup> ye 0,150 kg gidecek şekilde rulo veya fırça ile su bazlı renkli astar sürülmesi, sonra mala ile m<sup>2</sup> ye 2,200 kg isabet edecek şekilde 1,50 mm kalınlıkta istenen renkte silikon katkılı akrilik esaslı hazır sıva sürülmesi, plastik mala ile usulüne uygun şekilde perdahlanması, temizliğinin yapılması, her türlü malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.560/15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.