

10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2954 (04.614/402D)

Tanımı 1,20+0,60+(80 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	80,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	104,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2022-1	320,00	0,00	0,00
2019	130,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	146,00	0,00	0,00
2023-2	615,00	0,00	0,00
2022-3	410,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	535,00	0,00	0,00
2021	175,00	0,00	0,00

10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

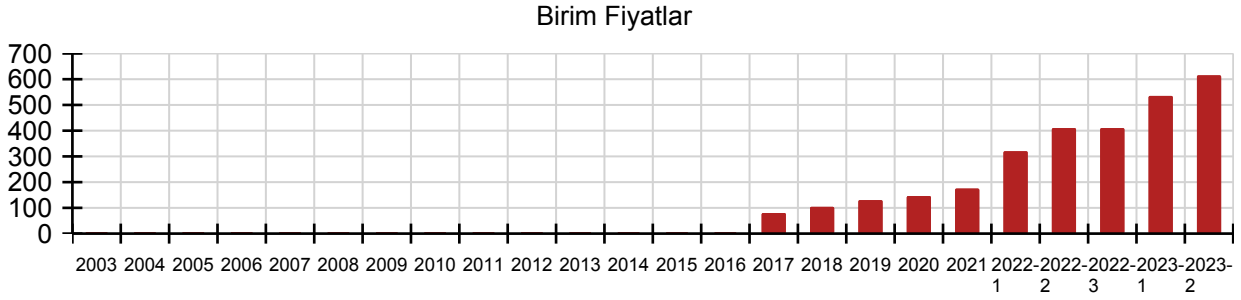

Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,20mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.