

25.452.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.452.1413 (1021-713)

Tanımı 65.000 m³/h Duman Atım Fanı, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, TS EN 12101'e göre yangına dayanım sınıfı F300 (300°C, 60 dakika) olan, toplam basıncı 225 paskala (25

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	7826,00	1851,00	925,50
2016	12560,00	2820,00	1410,00
2022-1	57600,00	3937,50	1968,75
2012	0,00	0,00	0,00
2014	9000,00	2040,00	1020,00
2019	25550,00	1800,00	900,00
2024	300275,00	21150,00	10575,00
2017	15210,00	3040,00	1520,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	189175,00	7925,00	3962,50
2022-2	116682,41	3937,50	1968,75
2022-3	117863,66	5118,75	2559,38
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	266562,50	12812,50	6406,25
2015	10950,00	2250,00	1125,00
2020	25870,00	2120,00	1060,00
2021	32280,00	2590,00	1295,00
2018	19060,00	1420,00	710,00

25.452.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

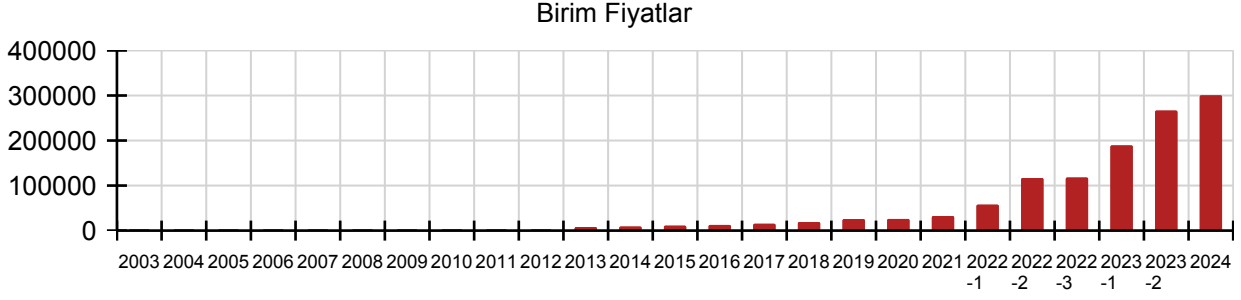

Yapım Şartları

Duman Atım Fanı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Çatı tipi, tek kademeli, tek yönlü, gücü yaklaşık 10kW, susturuculu, kontrol panolu, statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı aksiyal duman atım fanının; iş yerinde temin edilmesi, titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara esnek (flexible) ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, görülen kısımların sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisat ve motoru, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.452.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.