

25.480.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.480.1754 (265-905)

Tanımı Et Kalınlığı 30 mm, Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal yalıtımı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	31,60	6,95	3,48
2015	33,60	7,70	3,85
2017	36,10	10,40	5,20
2013	28,70	6,30	3,15
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	33,80	12,00	6,00
2020	44,50	17,90	8,95
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	106,09	36,56	18,28
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	97,56	28,04	14,02
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	193,36	93,44	46,72
2019	37,70	15,20	7,60
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	76,66	28,04	14,02
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	133,75	56,88	28,44
2021	55,50	21,90	10,95
2016	35,30	9,65	4,83

25.480.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

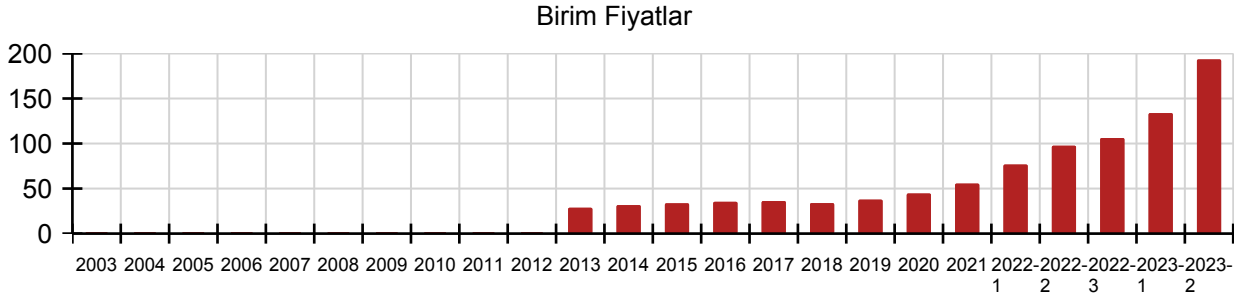

Yapım Şartları

Bir Yüzü Alüminyum Folyo Kaplı Polietilen Köpüğü Prefabrik Levhalar İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m²) TS EN 14313 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Isıl iletkenliği 0°C' de en az 0,050 W/(m.K), su buharı difüzyon direnç katsayısı (p) en az 3.000, yangına tepki sınıfı en az E olan bir yüzü en az 25 mikron kalınlığında alümyum folyo kaplı polietilen köpüğünden üretilmiş prefabrik levha yalıtım malzemesi ile yalıtılacak kanal yüzeylerinin toz, pas ve kirden

25.480.1754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.