

25.220.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.220.1122 (160-122)

Tanımı 90 m² serpantin alanlı, PN 10, bakır boru serpantinli (TS EN 10217-1'e uygun), EŞANJÖRLER (Isı dönüştürücüler)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	52640,00	1040,00	520,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	72740,00	1220,00	610,00
2013	46996,00	907,00	453,50
2011	0,00	0,00	0,00
2018	76630,00	1540,00	770,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	937707,33	9332,33	4666,17
2021	163503,95	1878,03	939,01
2022-1	242149,00	2899,00	1449,50
2015	57920,00	1160,00	580,00
2020	117202,49	1548,88	774,44
2022-2	529392,93	3042,93	1521,47
2007	0,00	0,00	0,00
2019	97698,04	1320,03	660,02
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	530217,75	3867,75	1933,88
2016	60790,00	1190,00	595,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	668930,73	5805,73	2902,87
2003	0,00	0,00	0,00

25.220.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

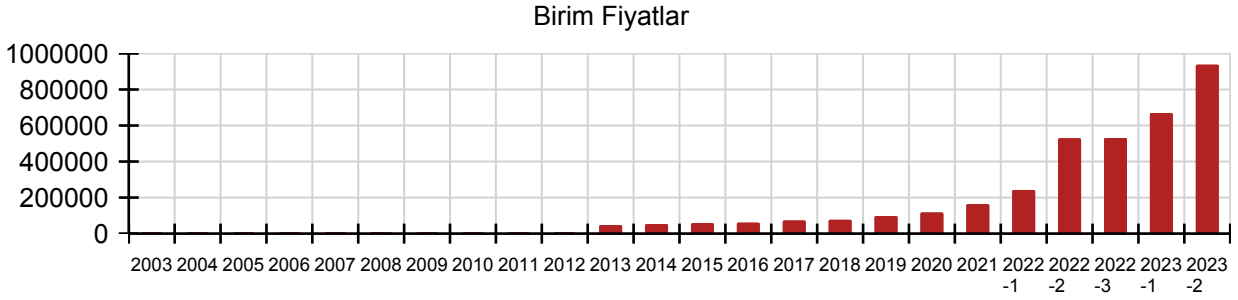

Yapım Şartları

PN 10 bakır boru serpantinli: 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, mukavemet ve termodinamik hesaplarına havi projesi veya prospektüsü onanma kaydı ile seçilecek, buhar veya kızgın sudan, sıcak su elde etmek üzere; karşı akımlı; gövdesi Fe 37 malzemedendir; bakır borusu TS EN 12451'e göre imal edilmiş en az 1 mm. et kalınlığında serpantinli; serpantinin sökülebilmesini teminen iki ring flanşları arasına cıvata ve conta ile sıkıştırılmış aynası, buhar veya kızgın su ile sıcak su giriş ve çıkış flanşlı ağızları; kontrol ve emniyet cihazları ve doldurma boşaltma musluğu bağlama ağızları; gerekli yükseklikte uygun konstrüksiyonda bir veya iki adet ayağı, uygun saplamalarla betondan yapılan kaide üzerine tespiti; dış kısmının 90 kg/m³ yoğunluğunda, 5 cm. kalınlığında rabitz teline dikili taş yünü şilte (klor içeriği < 10 ppm) ile yalıtılması, yalıtım üstüne en az 0.5 mm. kalınlıkta galvanizli sac ile gömlek yapılması, galvanizli olmayan kısımların 2 kat yanmaz boya ile boyanması, dâhil işyerinde temini ve yerine montajı. (Isıtma alanı hesabında dış çapı esas alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.220.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.