

## 35.115.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.115.1060 (718-520)

**Tanımı** 4x25 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	116,00	8,10	4,05
2006	0,00	0,00	0,00
2020	99,00	8,10	4,05
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	307,96	11,40	5,70
2022-3	312,00	14,90	7,45
2003	0,00	0,00	0,00
2018	70,00	6,10	3,05
2014	66,00	3,50	1,75
2011	0,00	0,00	0,00
2015	59,00	3,90	1,95
2013	66,00	3,50	1,75
2004	0,00	0,00	0,00
2017	63,00	5,30	2,65
2023-2	547,00	37,00	18,50
2007	0,00	0,00	0,00
2019	94,00	7,75	3,88
2023-1	448,00	23,10	11,55
2022-1	206,00	11,40	5,70
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	61,50	4,90	2,45
2009	0,00	0,00	0,00

## 35.115.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

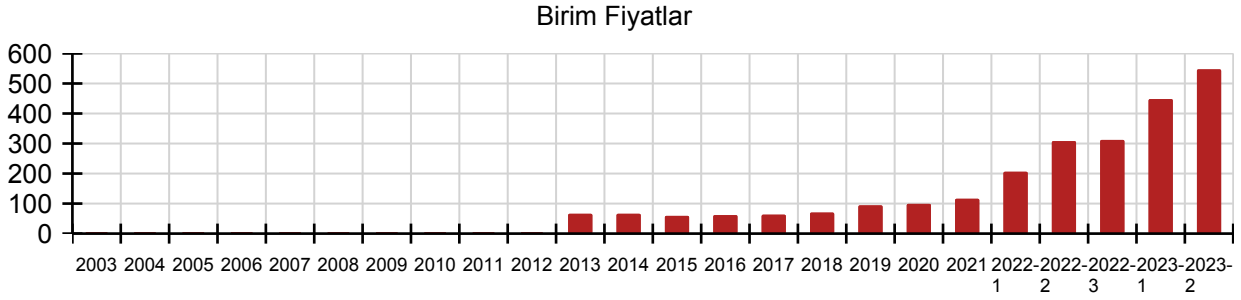

### Yapım Şartları

Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Adet)

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.115.1060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.