

25.305.6704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.6704 (202-1005)

Tanımı DN 100 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2017	121,00	25,60	12,80
2011	0,00	0,00	0,00
2013	108,70	15,10	7,55
2020	255,08	74,53	37,27
2014	109,00	16,70	8,35
2016	102,00	23,80	11,90
2009	0,00	0,00	0,00
2015	86,00	18,70	9,35
2022-1	546,25	138,75	69,38
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	852,75	180,38	90,19
2012	0,00	0,00	0,00
2018	146,00	29,40	14,70
2023-2	1428,75	456,25	228,13
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1027,00	279,50	139,75
2004	0,00	0,00	0,00
2021	316,63	90,94	45,47
2022-2	811,13	138,75	69,38
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	220,43	63,43	31,72

25.305.6704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

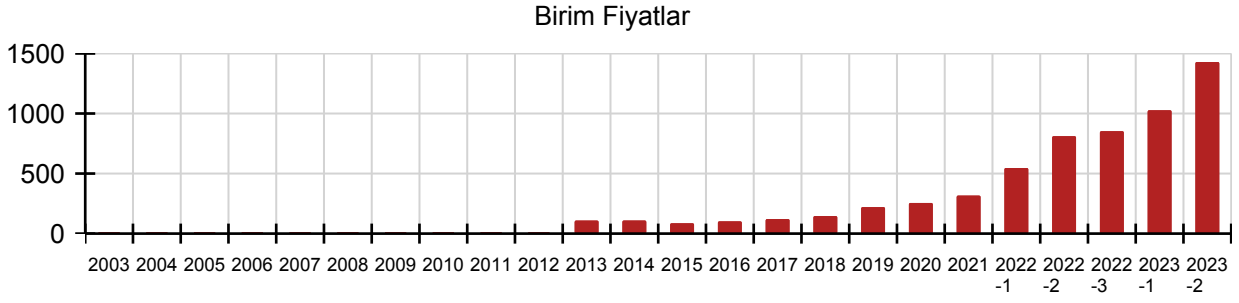

Yapım Şartları

Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Ölçü: m) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluđu yaklaşık 7,2kg/dm³ olan malzemedен savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemedен, boruların iç yüzeyinde 130um iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40um aklilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.