

25.360.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.360.1108 (239-408)

Tanımı Debisi m³/h: 5,0-40 Basıncı mSS (5,0 -15), Dalgıç Tip Drenaj Pompası

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	2190,00	61,50	30,75
2015	1800,00	46,20	23,10
2013	1420,00	37,55	18,78
2006	0,00	0,00	0,00
2021	6562,80	206,79	103,39
2018	2840,00	70,50	35,25
2022-2	15234,38	315,63	157,82
2011	0,00	0,00	0,00
2019	3910,71	144,19	72,10
2023-2	22384,38	1046,88	523,44
2020	4877,59	169,44	84,72
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1500,00	41,40	20,70
2022-3	15329,06	410,31	205,16
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	17048,75	636,25	318,13
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	9065,63	315,63	157,82
2016	1900,00	57,00	28,50
2004	0,00	0,00	0,00

25.360.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

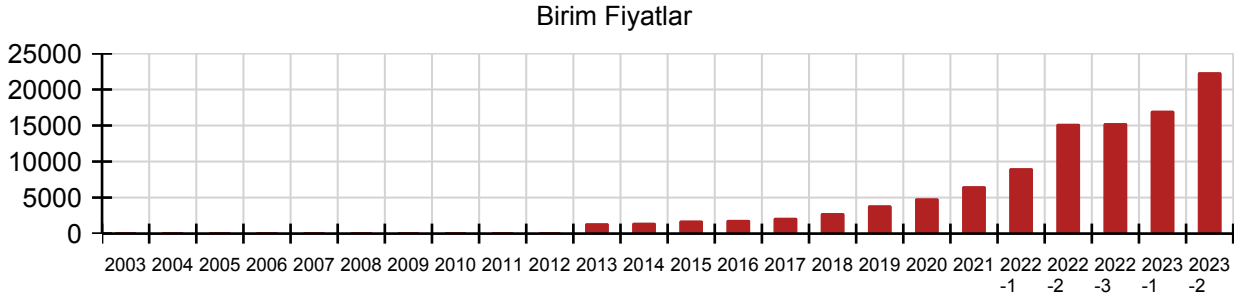

Yapım Şartları

Dalgıç Tip Drenaj Pompası;

TS 12599 Standardında, düşey milli, temiz veya çok az kirlenmiş bulanık suların basınçlandırılmasında kullanılan, içinde büyük partikül ve lifli madde içermeyen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, monofaze veya trifaze, pompa gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor gövdesi GG 25 pik döküm, kompozit veya paslanmaz çelik, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, pompa çarkı termoplastik malzeme veya dökümden mamul, en az 5 m uzunluğunda elektrik kablosu ve taşıma zinciri bulunan, IP 68 koruma sınıfında, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip dalgıç tip drenaj pompasının iş yerinde temini ve montajı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.360.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.