

25.400.3506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.3506 (241-806)

Tanımı (1/2") 21 Ø mm 30 mm, Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2019	13,90	3,36	1,68
2005	0,00	0,00	0,00
2018	10,60	2,30	1,15
2017	16,60	9,80	4,90
2010	0,00	0,00	0,00
2015	12,60	7,15	3,58
2006	0,00	0,00	0,00
2020	16,09	3,96	1,98
2013	10,20	5,80	2,90
2014	11,80	6,40	3,20
2022-3	57,66	9,59	4,80
2022-1	30,39	7,39	3,70
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	55,46	7,39	3,70
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	20,00	4,84	2,42
2023-1	74,99	14,86	7,43
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	105,63	24,38	12,19
2011	0,00	0,00	0,00
2016	15,40	9,10	4,55

25.400.3506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

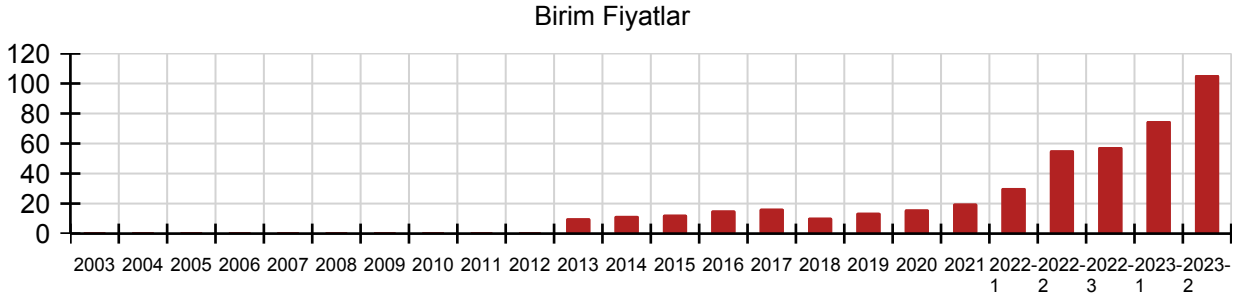

Yapım Şartları

Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.