

25.400.3528 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.400.3528 (241-828)
Tanımı	(11/2") 48Ø mm 50 mm, Taş yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	19,30	6,85	3,43
2018	21,20	2,75	1,38
2013	16,75	6,20	3,10
2011	0,00	0,00	0,00
2021	39,21	5,53	2,77
2020	31,50	4,55	2,28
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	27,30	3,86	1,93
2022-1	59,44	8,44	4,22
2015	20,80	7,65	3,83
2004	0,00	0,00	0,00
2017	26,10	10,50	5,25
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	145,75	17,00	8,50
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	115,03	8,44	4,22
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	117,56	10,98	5,49
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	202,81	27,81	13,91
2009	0,00	0,00	0,00
2016	24,90	9,75	4,88
2003	0,00	0,00	0,00

25.400.3528 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

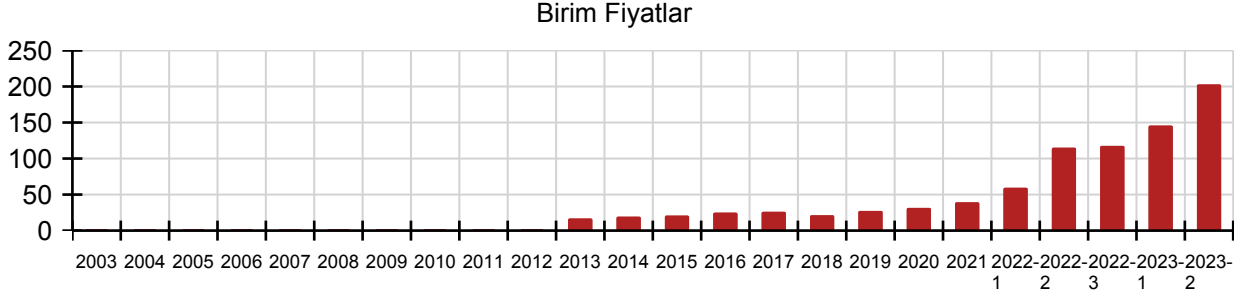

Yapım Şartları

Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı (Ölçü: m) TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli ,Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3528 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.