

35.415.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.415.1610 (833-595)
Tanımı	Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	99,50	14,90	7,45
2019	133,00	21,60	10,80
2014	73,50	10,00	5,00
2015	73,00	11,00	5,50
2013	77,00	10,00	5,00
2023-2	542,00	100,00	50,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	76,50	13,80	6,90
2020	154,00	25,40	12,70
2018	106,00	17,10	8,55
2022-1	248,00	31,00	15,50
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,00	62,50	31,25
2024	898,00	190,00	95,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	303,80	31,00	15,50
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	314,00	40,40	20,20
2005	0,00	0,00	0,00
2021	186,00	31,00	15,50
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

35.415.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

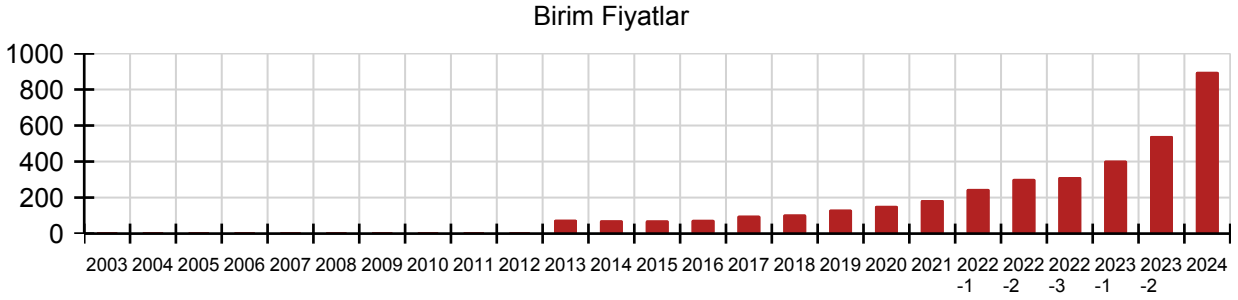

Yapım Şartları

Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Konvansiyonel yangın ihbar butonları, üzerilerindeki plastik film kaplı 0.1 mm lik camı kırılarak aktive edilmelidir. Cam kırıldığında normalde cama dayalı duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum değiştirmeli ve yeni bir cam takılıncaya kadar bu durumda kalmalıdır. Buton bir test anahtarı vasıtasıyla camları kırılmadan da test edilebilmelidir. Butonun koruma sınıfı en az IP 65 olmalıdır. Buton TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanına ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Butonun temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.