

## 35.540.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.540.2001 (880-614)</b>                             |
| <b>Tanımı</b>  | 2 core SM Zırlı F/O Kablo, SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO |
| <b>Birimi</b>  | m  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                            |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                                   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 4,75         | 2,05          | 1,03            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 6,40         | 4,10          | 2,05            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 7,80         | 5,05          | 2,52            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 11,20        | 6,60          | 3,30            |
| 2015   | 3,60         | 1,50          | 0,75            |
| 2019   | 5,75         | 3,45          | 1,73            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 12,76        | 6,60          | 3,30            |
| 2016   | 4,60         | 1,90          | 0,95            |
| 2018   | 5,50         | 2,35          | 1,18            |
| 2023-2 | 31,20        | 21,30         | 10,65           |
| 2013   | 3,20         | 1,20          | 0,60            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 3,85         | 1,35          | 0,68            |
| 2022-3 | 14,80        | 8,60          | 4,30            |
| 2023-1 | 20,70        | 13,30         | 6,65            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 35.540.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

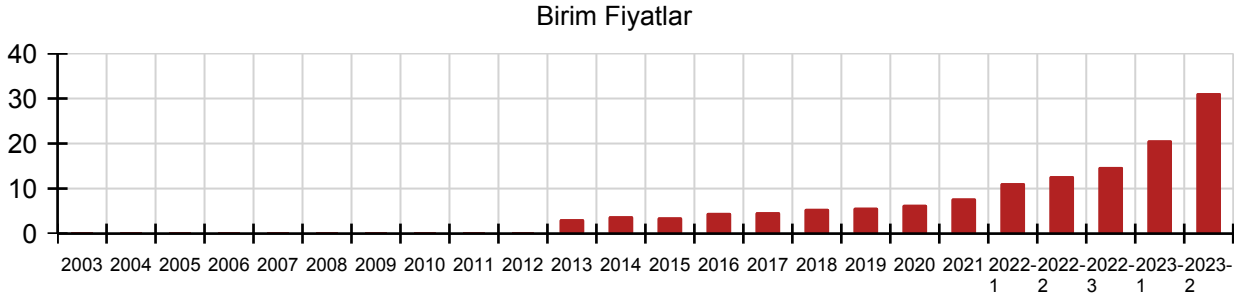

### Yapım Şartları

#### SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO (Ölçü: m)

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu/Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropik jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km'dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.