

## V.1990/B06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1990/B06

**Tanımı** 1. Sınıf Çam Kerestesi ile Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Pasaları 1,5x5-x,5x8 cm vb. kesitinde) Pasalı ve Pasa Kenarları Profilli 2 cm Kalınlığında 15-20 cm Genişliğinde Ahşap Tavan Yapılması (Lamba Zıvanasız)

**Birimi** M<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	2379,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2778,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	5126,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2050,99	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	3725,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## V.1990/B06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

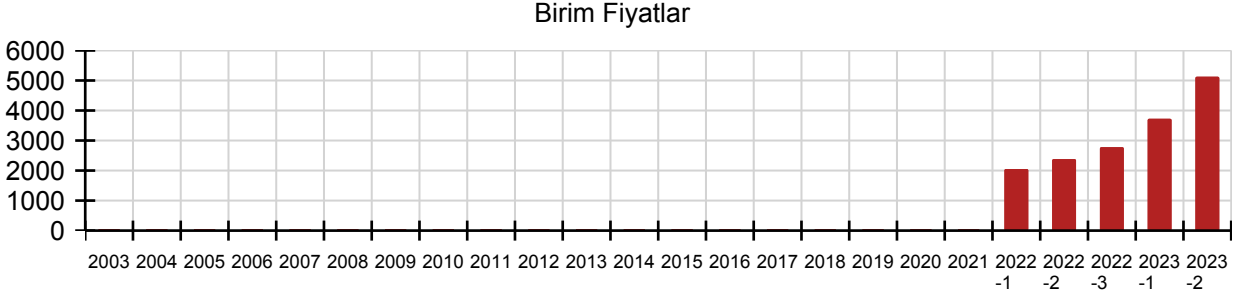

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile çift yönlü pasaları 1.5x5-1,5x8 cm vb. kesitinde klasik profilli pasalı, temizi 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli tahtadan, tahta araları çita genişliğinden dar olarak tanzim edilerek tavanın yapılması, örneđine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan pasaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde mütemadi olarak ve ip çekilerek çakılması diđer istikametteki pasaların ise taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, pasa başlarının birbirine pasa profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, pasaların çatlatılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli;

**ÖLÇÜ:** Pasalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/B06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
		(Kaplama) 3,5cm zayıtıyla		
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,022000
		(Çıta) 14m tül		
V.1990/004		1. Sınıf çam kerestesi ile 1.5x5-1,5x8 cm vb. Kesitinde kesitinde klasik profilli pasa yapılması ve yerine konması	m	12,000000
		Lamba Zıvana Açılması		
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	1,000000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	25,000000
		İşçilik :		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,300000
01.V03/3		Mütehassıs ahşap işleri ustası	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.