

KTB.11.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.11.1002

Tanımı 10 m yüksekliğe kadar ağır iş iskelesi yapılması

Birimi m3

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 53,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 64,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 93,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 133,83 | 0,00 | 0,00 |

KTB.11.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

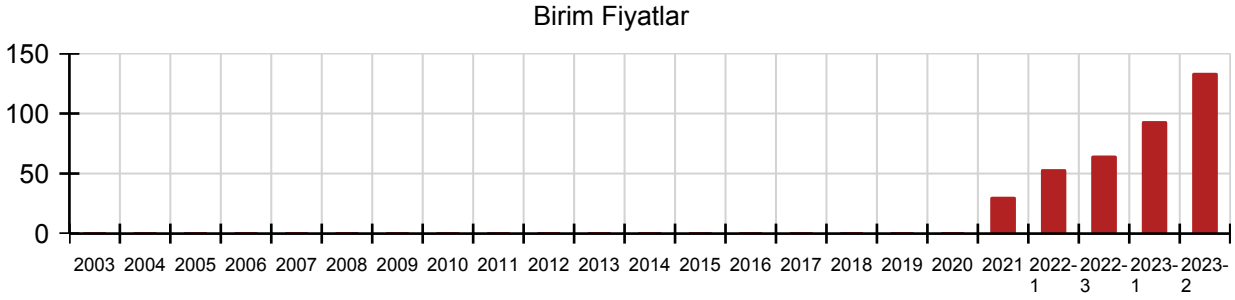

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İki yüzünde 270 cm ara ile (10x10) cm dikme ve yine iki yüzünde iskele yükseliğince her iki metrede bir yatay (5x10) cm kuşak ve dikme aralarında çift (5x10) cm 3 kirişi, her üç aralıkta bir (5x10) cm rüzgar bağlantıları yeteri kadar (5x10) cm korkuluk ve çalışma kalası, iskelenin devrilmemesi için yerde payandaları ve binaya bağlantı kordonları bulunan en fazla 10 mt yüksekliğe kadar beher m3 ağır iş iskelesinin yapılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ : Iskelenin ayaklarının bastığı alan ile iskelenin yüksekliği çarpılarak bulunan metreküp cinsinden bedeli ödenir. Dışarıdan vurulan payandalar alan hesabında dikkate alınmaz.

NOT:

1-Ağır İş İskelesi: Boya, badana, sıva, tuğla duvar, derz vs. gibi hafif imalatlar dışındaki blok taş, blok mermer özellikli ağır işlerde uygulanır.

2- yüklenici ağır iş iskelesi projesini hazırlayıp idareye verecektir. Projeler idarece tasdik edildikten sonra uygulamaya geçilecektir.

3- 10 metreden yüksek ve yukarıdaki şartlara göre yapılan iskele için aşağıdaki formüle uygun olarak yapılacak yeni fiyat tutanağı ile yükseklik zammı uygulanır.

YÜKSEKLİK ZAMMI FORMÜLÜ = $1/1.5 \times M \times (H-10) \times (K1+K2)$

M=0.10

H=İskelenin tabanından itibaren yüksekliği

K1=Düz işçi saat ücreti

K2=Dülger saat ücreti

YÜK.ZAMMI:10 mt. den yüksek ağır iş iskelesine de yukarıdaki formüle göre hesaplanan bedel iskelenin tamamı için metreküp olarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.11.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,068000 |
| 10.420.1052 | 04.275/1 | Bulon | kg | 0,040000 |
| 10.480.1821 | 04.279 | İşlenmiş küçük demirler muhtelif | kg | 0,020000 |
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,002700 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.