

## KTB.62.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.62.3002

**Tanımı** Eserlere Koruyucu Geçici Gömlek Yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	900,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1275,00	0,00	0,00
2022-3	579,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	292,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	447,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

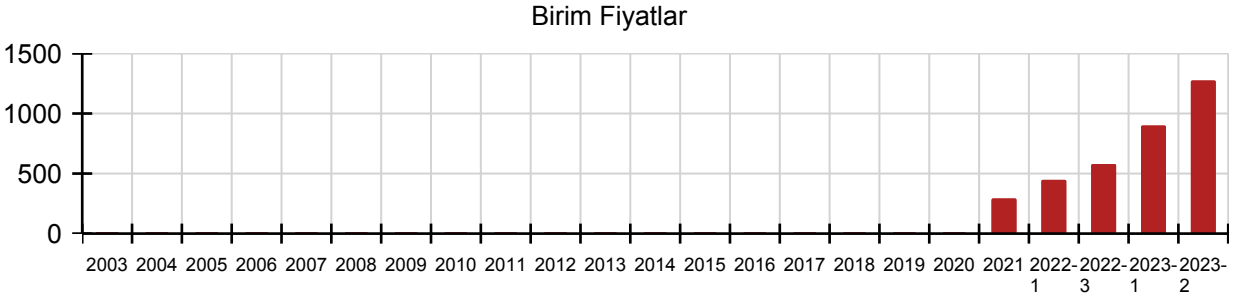

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Müze depolarında bulunan cidar kalınlığı eseri taşıyamayacak derecede aşınmış veya daha önceden restorasyon görmüş ve zamanla yapışma yerlerinde açılmalar olan veya paketleme sırasında mukavemetinden endişe edilen çok parçalı birleştirmelerden oluşan eserler için bir koruma önlemidir. Bu işlem için eser belgelemesi ve tutanakları yapıldıktan sonra eser üzerindeki toz tabakası yumuşak kıllı fırçalar ile alınacaktır. Esere kalıp alma işinde kullanılan (esere herhangi bir etkisi olmayan) kalıp ayırıcı sürüldükten sonra sertleştiricisi katılarak hazırlanan RTV- 2 kalıp silikonu ince bir tabaka halinde yüzeye sürülür. Düşey yüzeylerde akması için kıvam artırıcı katalizörde kullanılır. Yırtılmayı önlemek için silikon kurumadan yüzeyine cila bezi yapıştırılır. Eserin kendi formunda bir muhafaza kabuğu oluşturulur. Eser bu şekilde taşınarak muhafaza altına alınır. Eserlere koruyucu gömlek işlemleri konusunda deneyimli restoratörler tarafından müze kontrolleri ve eser sorumluları nezaretinde yapılacaktır. Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı , işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ : Gömlekleme yapılan eserlerin yüzey alanı kabaca ölçülerek hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.62.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.