

## KTB.70.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.6001

**Tanımı** Çinilerin yerinden sökülmeden alt yapılarının güçlendirilmesi

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	1545,64	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	793,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	655,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	392,93	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1133,14	0,00	0,00

## KTB.70.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

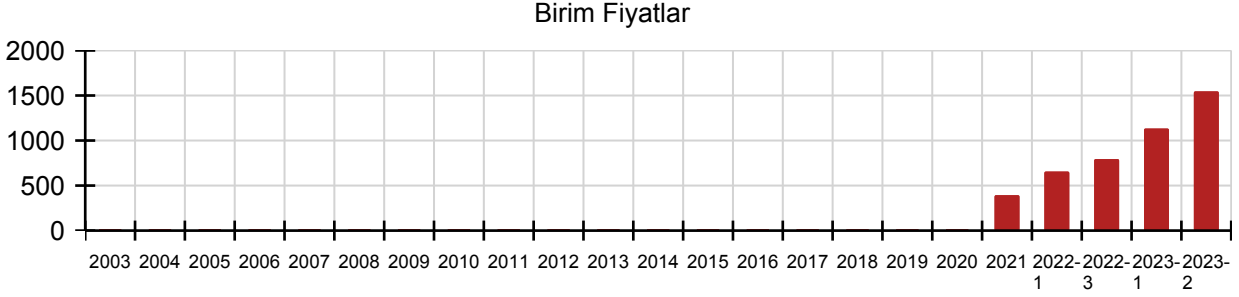

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Çinilerin bağlayıcılık özelliğini yitirmiş alt yapısının güçlendirilmesi için çinilerin yerlerinden sökülmeden uzman çini restoratörleri tarafından belirlenen noktalardan sondaj deliklerinin açılması, (çinilerin olmadığı yerlerden) vakum özelliği olan aletler ile açılan deliklerden pudralanmış katmanın ortamdaki uzaklaştırılması, açılan ve temizlenen deliklere 6-10 mm çapındaki hortumların yerleştirilmesi, hortumlardan çini katmanlarına şırınga ve tabanca yardımı ile alkol ve saf su karışımı enjekte edilmesi, daha sonra özel olarak hazırlanmış dolgu harcının inceltirilerek şırınga veya tabanca yardımı ile aşamalı olarak bu alana enjekte edilmesi, dolgu harcı prizini alıncaya kadar özel olarak hazırlanmış yastıklar ile preslenmesi, gerekli olan priz süresinden sonra hortumların yataklarından alınması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Güçlendirilen çini alanları metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Bu işlemler tecrübeli çini restoratörleri tarafından çok itina ile yapılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.6012	04.759/8	Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,000500
10.300.1171		Su bazlı boya astarı	lt	0,050000
04.V37/4		Etil alkol (%96)	LT	0,500000
V.0107/B		Sönmüş kireç şerbeti (enjeksiyonlar için)	m <sup>3</sup>	0,001000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,001000
10.240.3206	04.406	Tabii taş tozu	Ton	0,001000
04.V38		Saf su	LT	5,000000
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.