

## 15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.325.1108 (18.256)

**Tanımı** Teçhizatlı hazır beton plakla yapılmış mevcut döşemesi üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	31,18	0,00	0,00
2014	34,59	0,00	0,00
2015	36,39	0,00	0,00
2016	40,28	0,00	0,00
2017	44,24	0,00	0,00
2018	48,30	0,00	0,00
2019	60,78	0,00	0,00
2020	68,11	0,00	0,00
2021	92,48	0,00	0,00
2022-1	156,64	0,00	0,00
2022-2	208,19	0,00	0,00
2022-3	223,73	0,00	0,00
2023-1	282,16	0,00	0,00
2023-2	382,38	0,00	0,00
2024	535,31	0,00	0,00

## 15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

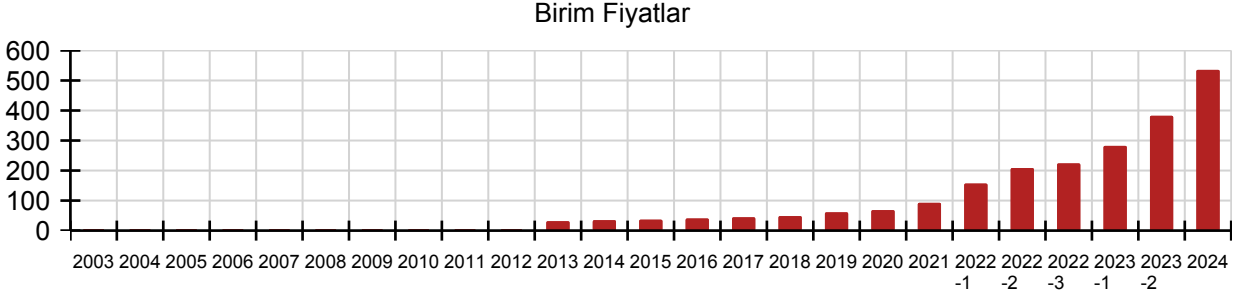

### Yapım Şartları

Teçhizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm'lik kadronların çivi ile tespiti (çiviler kadronlara aşağıda 60° ile ters istikamette çakılarak hazırlanmış olmalıdır), kadronların üzerine sac levhaların her iki uç ve ortasına gelecek şekilde ikinci sınıf çam kerestesinden 5x5 cm'lik kadronlar çivi ile tespit edilecektir. Bunların üzerine galvanizli sac levhaların enlerinde 10 cm boylarında 15 cm bindirilerek lastik conta, madeni pul, galvanizli çivi, vida veya kroşe ile kadronlara tespiti, mahyaların yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, teçhizatlı hazır beton plaklarla mevcut çatı döşemesi üzerine 0,50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli sac ile çatı örtüsü yapılmasınının 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.325.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (5 x 5 cm.lik kadron, zayıtıyla)	m <sup>3</sup>	0,006000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,150000
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) (Zayıtıyla, 4.000 x 1.250 =5.000)	kg	5,000000
10.420.1517	04.463	Lastik conta	Adet	10,000000
10.420.1154	04.304	Madeni pul	Adet	10,000000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,470000
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.