43.670.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.670.1035** **(18.500/İB-36)**
Tanımı	Beton duvarlarda, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	39,31	0,00	0,00
2014	40,84	0,00	0,00
2015	43,66	0,00	0,00
2016	48,71	0,00	0,00
2017	51,57	0,00	0,00
2018	59,17	0,00	0,00
2019	73,74	0,00	0,00
2020	83,63	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

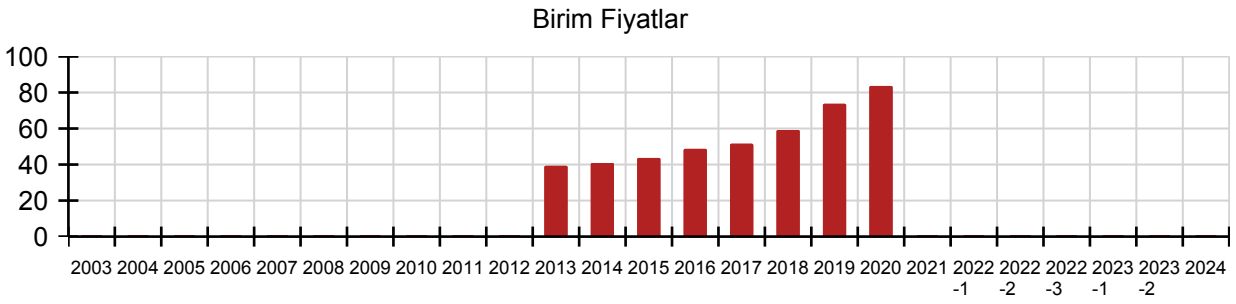

Yapım Şartları

Projesine ve şartnamesine göre derzin teşkil edilmesi için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve TS 3078'e uygun PVC contanın iş başında temin edilmesi PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi, conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi, idarece gerek görülmesi halinde PVC contanın ve bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macununun evsafının araştırılması için labaratuar deneylerinin yapılması, derz macunu boşluklarının oluşturulması için ahşap çıtaların yerleştirilmesi bilahare çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, yıkanması, ıslak derz yüzeylerinin kurulması ve asfaltla astarlanması, derz boşluklarının polistren köpüğü ve bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunun ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık tecrübesi yapılara derz dış yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, iş yerine taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil (yalnız, derz alın kalıbı bedeli hariç) beton döşemelerde A (15/5) tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılmasının; 1 m fiyatı.
ÖLÇÜ: İmalatı tamamlanmış derzin metre tul cinsinden miktarıdır.
NOT :
1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde (2,5 cm) genişliğinde polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli Poz. No: 19.056/ İB'den ayrıca ödenir.
2) Bitüm esaslı soğk uygulamalı derz macunu ve PVC conta evsafının araştırma labaratuarlarında yapılacak deneyler sonucu uygun görülmesi şarttır. Uygun görülmeyen malzemeler kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.