

43.605.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.605.1002 (14.023/İB-2)

Tanımı 16 x 16 cm kesitli kuşak ve 12 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	62,62	0,00	0,00
2014	66,17	0,00	0,00
2015	73,31	0,00	0,00
2016	87,25	0,00	0,00
2017	92,82	0,00	0,00
2018	110,19	0,00	0,00
2019	131,04	0,00	0,00
2020	151,98	0,00	0,00
2021	182,49	0,00	0,00
2022-1	299,33	0,00	0,00
2022-2	373,69	0,00	0,00
2022-3	423,64	0,00	0,00
2023-1	562,45	0,00	0,00
2023-2	759,30	0,00	0,00
2024	1137,76	0,00	0,00

43.605.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

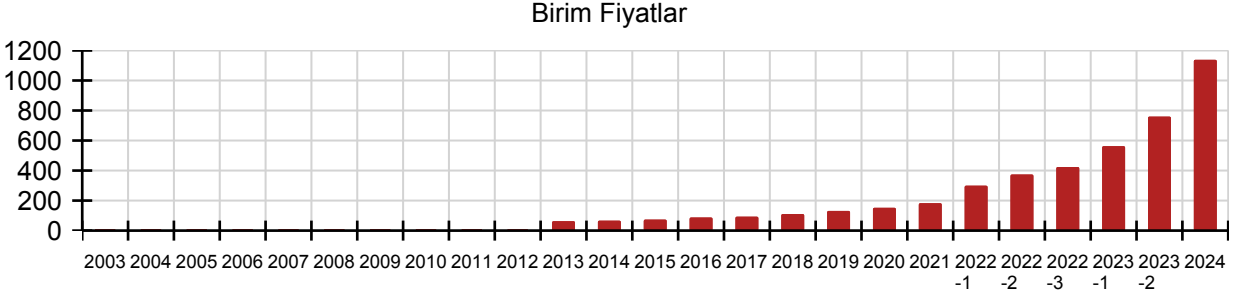

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla kazılarda ahşap iksa sisteminin kurulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, sağlam ve düzgün çam kerestesinden 5,0 - 7,0 cm kalınlığındaki kalasların uçlarının bir yönlü sivriltilmesi, başlarına 3,0 mm kalınlığındaki lamalarla çember geçirilmesi, çakılması, 16,0 x 16,0 cm boyutundaki kadronlarla kuşaklaması, 12,0 cm çaplı payandalarla desteklenmesi ve iş sonunda sökülmesi için her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, kereste bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 16,0 x 16,0 cm kesitli kuşak ve 12,0 cm payandalarla düşey ahşap kaplamalı standart iksa yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır.

Not:

Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.605.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,040000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,850000
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,250000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,250000
		Kalaların Çakılması ve Desteklenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Kalaların Çakılması ve Desteklenmesi		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,350000
		İksanın Sökülmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		İksanın Sökülmesi		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,300000
		Kalas Başlarına Çember Geçirilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Kalas Başlarına Çember Geçirilmesi		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,320000
		Şahmerdan Masrafı Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000
		Şahmerdan Masrafı Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.