

V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1134/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile çürütülen yerlere ortalama 51 cm ve daha geniş yonu taşı farisili kaplama

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7777,23	0,00	0,00
2023-2	4800,78	0,00	0,00
2023-1	3400,98	0,00	0,00
2022-3	2213,66	0,00	0,00
2022-2	1753,71	0,00	0,00
2022-1	1691,69	0,00	0,00
2021	1094,29	0,00	0,00
2020	905,89	0,00	0,00
2019	784,51	0,00	0,00
2018	662,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

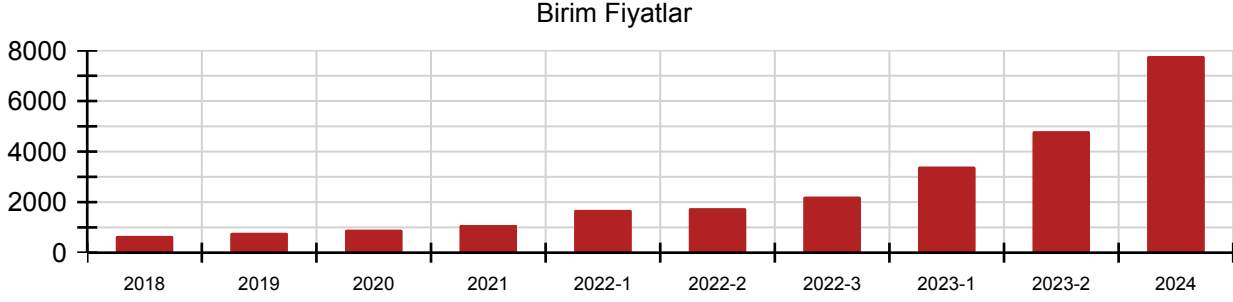

Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, eski veya yeni çürütölmüş, sökülmüş veya yıkılmış olan yer-lerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 51 cm. ve daha fazla genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.