

V.1015/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1015/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minarede stalâktitli şerefe altı yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	20131,05	0,00	0,00
2023-2	12765,79	0,00	0,00
2023-1	8794,33	0,00	0,00
2022-3	5861,30	0,00	0,00
2022-2	4746,99	0,00	0,00
2022-1	4514,55	0,00	0,00
2021	2911,56	0,00	0,00
2020	2432,61	0,00	0,00
2019	2204,31	0,00	0,00
2018	1880,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1015/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

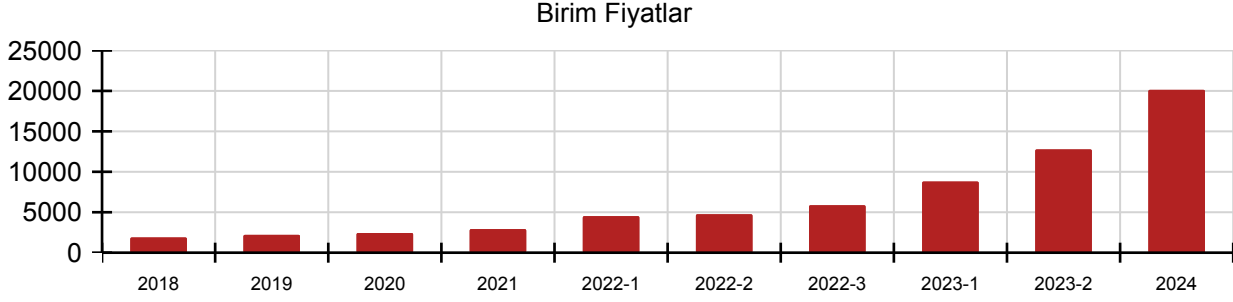

Yapım Şartları

Poz no: V.1011/A şartlarıyla Poz no: V.0129A da belirtilen harç ile tabii veya klasik tuğla ile minarede Stalâktitli şerefe altı yapılması (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2-V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1015/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,550000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	17,000000
		İstelaktit Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	37,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.