

## V.0227/02B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0227/02B1

**Tanımı** Andezit'e ait düz satıhta kaba yonu taş bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10132,54     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 8458,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6053,76      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4035,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4035,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2726,35      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2103,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2361,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1932,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0227/02B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

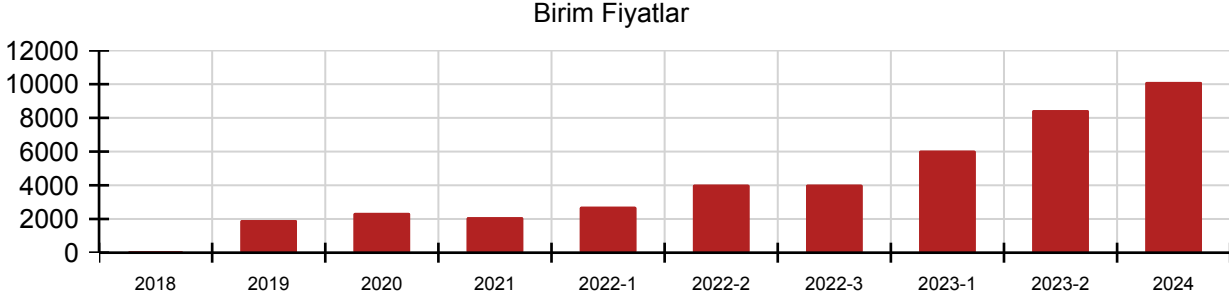

### Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, cinsi, ocağı seçilmiş ve istenen boyutlarda sağlanmış taslak halindeki taşların, görünen yüzeyine dik ve en az 15cm derinliğinde yatak ve yan yüzeyleri murç ve tarak kullanılarak doğru kenar verecek şekilde düzgünleştirilerek, görünen yüzey kenarlarının aynı düzlemde olması sağlanarak ve istenildiğinde kenarlarda 2 cm eninde yassı kalemle ince tesviyeli bir çerçeve yapılarak, gönye kontrollü dikdörtgen veya çok kenar yüzlü olarak, düzgün işlenmesiyle yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak kaba yonu andezit taşlarının ocaktan çıkarılarak istenilen forma getirilmesi, nakil sırasındaki zayıatları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, kaba yonu taşın beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Kaba Yonu taşının bitmiş imalatındaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Zayıatı dahildir.

NOT: 1- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir. 2- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşmadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0227/02B1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                               | Birimi         | Miktar   |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                             |                |          |
| 04.V13/001 |                 | Andezit'e ait kaba yonu taş bedeli<br>(işlenebilirlik ve yüz açma bedeli<br>ödenmez) | m <sup>3</sup> | 1,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.