

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1018/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta ve ahşap karkas içinde geometrik desenli,çıtalı duvar kaplaması yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5641,56	0,00	0,00
2023-2	3501,89	0,00	0,00
2023-1	2454,73	0,00	0,00
2022-3	1614,01	0,00	0,00
2022-2	1286,76	0,00	0,00
2022-1	1235,74	0,00	0,00
2021	798,25	0,00	0,00
2020	671,55	0,00	0,00
2019	582,71	0,00	0,00
2018	513,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

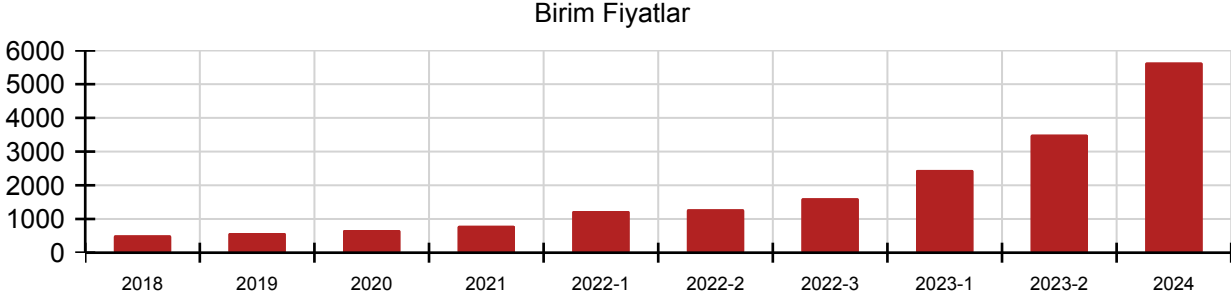

Yapım Şartları

Poz no: V.1017/B şartlarıyla muhtelif boyda kesilmiş veya kalıplanmış klasik tuğla ile, yıkılmış düz satırlı yerlerde yarım tuğla kalınlıkta çıtalı ve her çeşit geometrik desenli kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan duvar veya kaplama dış yüzünden alan olarak ölçülür. Kapı-pencere boşlukları alandan düşülür, ahşap karkas ve pencere-kapı kasası alandan düşülmez, kaplama dönen köşelerle, kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. 1/2 tuğladan fazla kalınlıklar ilgili pozdan ayrıca ödenir.

NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1018/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	11,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.