

V.1103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1103/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, murç ile yonu taşından düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3213,58	0,00	0,00
2023-2	2039,41	0,00	0,00
2023-1	1403,36	0,00	0,00
2022-3	928,34	0,00	0,00
2022-2	750,64	0,00	0,00
2022-1	712,53	0,00	0,00
2021	457,59	0,00	0,00
2020	370,86	0,00	0,00
2019	338,29	0,00	0,00
2018	265,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

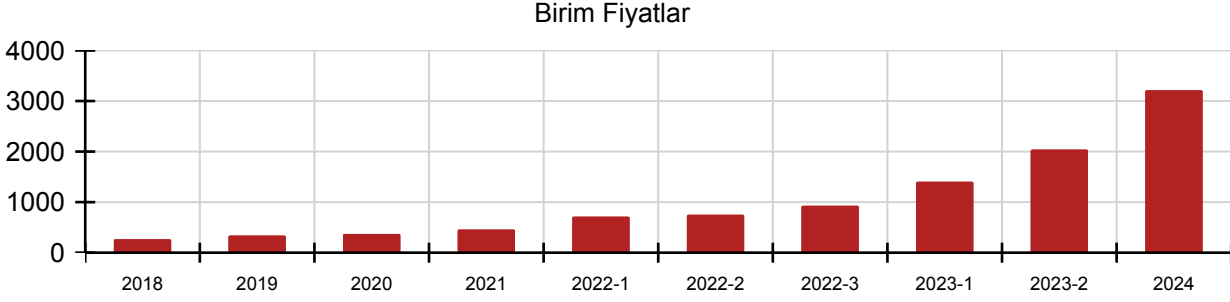

Yapım Şartları

Poz no: V.1101/A01 şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli. murçlama ile yonu taşı düz kaplama yapılması, taş yüzünün alt ve üst yatak sathının ve şakuli derz yüzeyinin, taş derinliğinin en az 1/3'ü miktarının, tamamen sivri uçlu murçla kaba şekilde murçlanması, işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması halinde ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,090000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.