

## 15.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.550.1003 (Y.23.155)</b>                                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | 2,00 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması |
| <b>Birimi</b>  | kg                                                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                 |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 214,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 211,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 207,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 201,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 174,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 141,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 94,49        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 64,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 56,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 50,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 39,48        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 21,20        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 16,14        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 14,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 11,38        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

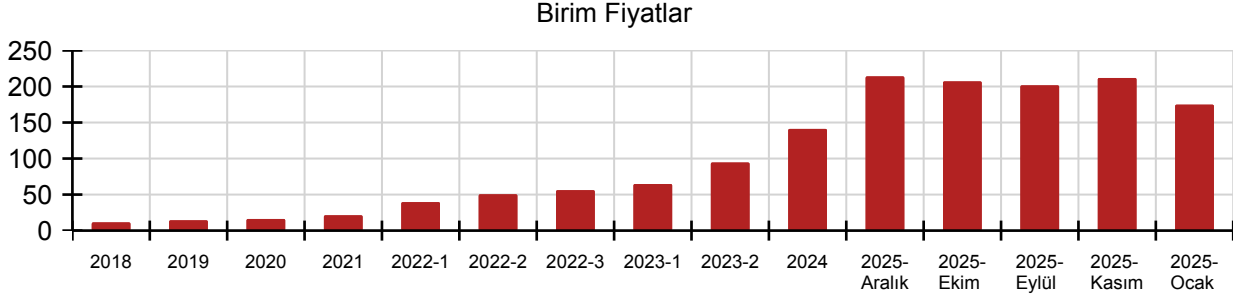

### Yapım Şartları

2,00 mm'lik sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zayıtı, atölye masrafları, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı.

Ölçü: İmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.

Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                  |        |          |
| 10.200.1254 | 04.710/R04      | 2,00mm-2,19 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) | kg     | 1,100000 |
|             |                 | (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)                                                                     |        |          |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                  |        |          |
|             |                 | Yapılması                                                                                                 |        |          |
| 19.100.1089 | 03.589(Y)       | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti                                                          | Saat   | 0,020000 |
|             |                 | Yerine konması                                                                                            |        |          |
| 10.100.1018 | 01.018          | Sıcak demirci ustası                                                                                      | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                  | Saat   | 0,050000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                         |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.