

## 25.450.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.450.1114 (251-114)</b>                                                                                                                        |
| <b>Tanımı</b>  | 40.000 m³/h'lık, Toplam basıncı 225 paskala (25 mm SS'na) kadar, RADYAL VANTİLATÖRLER VEYA ASPIRATÖRLER (TEK VEYA ÇİFT EMİŞLİ) (TSE kalite belgeli) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                       |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                                                                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 282691,23    | 8627,44       | 4313,72         |
| 2025-Kasım  | 277519,89    | 8553,41       | 4276,71         |
| 2025-Ekim   | 275682,34    | 8340,75       | 4170,38         |
| 2025-Eylül  | 272122,48    | 8079,41       | 4039,71         |
| 2025-Ocak   | 225734,38    | 6984,38       | 3492,19         |
| 2024        | 180287,50    | 5287,50       | 2643,75         |
| 2023-2      | 119578,13    | 3203,13       | 1601,57         |
| 2023-1      | 85106,25     | 1981,25       | 990,63          |
| 2022-3      | 55619,69     | 1279,69       | 639,85          |
| 2022-2      | 55324,38     | 984,38        | 492,19          |
| 2022-1      | 25684,38     | 984,38        | 492,19          |
| 2021        | 13760,00     | 643,00        | 321,50          |
| 2020        | 11020,00     | 527,00        | 263,50          |
| 2019        | 8520,00      | 448,00        | 224,00          |
| 2018        | 6150,00      | 354,00        | 177,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

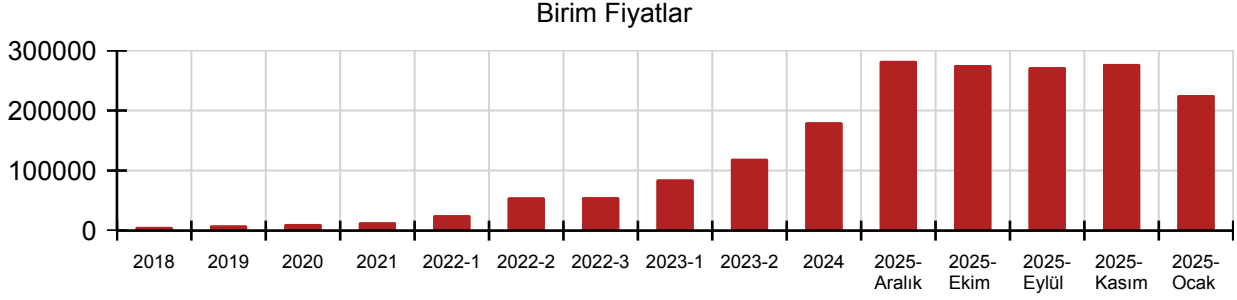

### Yapım Şartları

Statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş rulmanlı veya kaymalı yataklı rotorlu, aksi projede belirtilmediği takdirde trifaze akımla işler elektrik motoru ile direkt akuple veya eksiz V kayışı ile tahrik edilen kayış germe tertibatlı vantilatörün; işyerinde temin edilmesi, yeterli titreşim izolesi ile şase veya beton kaide üzerinde montajı, kanallara fleksibl ilavelerle bağlanması sac kısımların tamamı DKP sac ile yapılıp içi dışı önce antipas boya ile iki kat, daha sonra görülen kısımların istenilen renkte sıcağa dayanıklı tabanca boya ile iki kat boyanması (Elektrik tesisatı, hücreli yapıldığı takdirde hücre bedeli ve beton kaidesi ilgili birim fiyatlarından ayrıca ödenecektir.) (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). (Cihazların imalatında ve kaidesine montajında kullanılan titreşim önleyici takoz ve benzeri imalatlar birim fiyatlarına dâhil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                         | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                            |        |           |
| 20.450.1114 |                 | 40000 m³/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya Aspiratörler (Tek veya Çift Emişli) (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                             |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                       | Saat   | 7,500000  |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                 | Saat   | 10,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                        | Saat   | 10,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.