

## 25.480.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.480.1506 (265-606)</b>                            |
| <b>Tanımı</b>  | 40 mm kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                           |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1264,01      | 270,21        | 135,11          |
| 2025-Kasım  | 1255,55      | 267,89        | 133,95          |
| 2025-Ekim   | 1230,71      | 261,24        | 130,62          |
| 2025-Eylül  | 1200,44      | 253,05        | 126,53          |
| 2025-Ocak   | 1011,25      | 218,75        | 109,38          |
| 2024        | 752,50       | 166,25        | 83,13           |
| 2023-2      | 534,50       | 100,63        | 50,32           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 395,00       | 61,25         | 30,63           |
| 2022-3      | 342,43       | 39,38         | 19,69           |
| 2022-2      | 333,24       | 30,19         | 15,10           |
| 2022-1      | 175,19       | 30,19         | 15,10           |
| 2021        | 124,00       | 23,40         | 11,70           |
| 2020        | 99,00        | 19,10         | 9,55            |
| 2019        | 93,50        | 16,20         | 8,10            |
| 2018        | 90,00        | 12,80         | 6,40            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

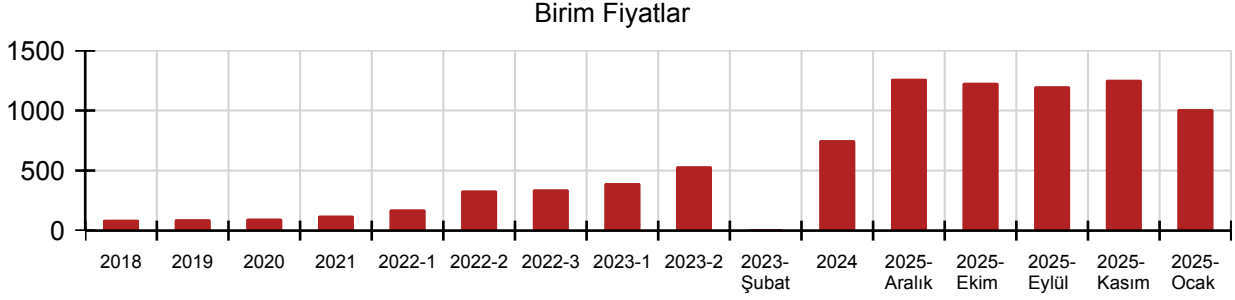

### Yapım Şartları

TS EN 14304, standardına göre üretilmiş, CE işaretli, ısı iletkenliği 0 °C'de en az 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı  $\mu \geq 7000$  en az B, s3-d0 olan, elastomerik kauçuk köpüğünden üretilmiş yalıtım malzemesi ile, yalıtım yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz veya kirlerin temizlenmesi kanal yüzeyine ve yapıştırılacak levhalara kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levhalarının ek yerlerinin kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın askı sistemleri ile desteklenmesi gereken yerlerde oluşabilecek ısı köprülerinin önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, dış ortamlardaki kullanımlarda yalıtım malzemesinin üzerine sac kaplama yapılmayacaksa, dış etkenlerden korunmak için iki kat özel imal edilmiş "UV" koruma boyası sürülmesi, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (sülyen boya, UV boyası ve askı çubukları bedeli hariç)

Not: Ayrıca kaplama malzemesi kullanılması durumunda ilgili BFT pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.480.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                               |        |          |
| 20.480.1506 |                 | Kalınlık 40 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi / Kanal İzolesi (Rayici) | m²     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                    | Saat   | 0,700000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.