

25.470.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.470.5103 (261-408)
Tanımı	Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları (Montaj malzemesi bedeli hariç.)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	203,75	123,75	61,88
2023-2	181,88	125,00	62,50
2023-1	119,38	75,63	37,82
2022-3	90,41	48,75	24,38
2022-2	79,16	37,50	18,75
2022-1	62,75	37,50	18,75
2021	37,10	23,70	11,85
2020	30,10	19,40	9,70
2019	25,80	16,50	8,25
2018	21,80	13,00	6,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

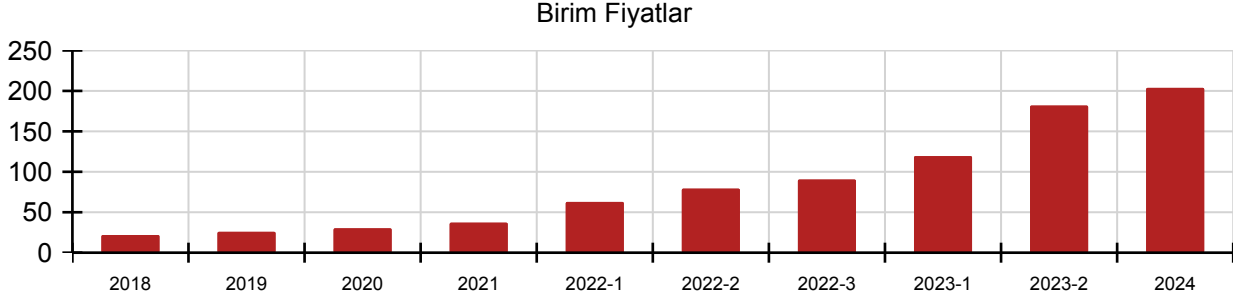

Yapım Şartları

TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli çelik tel üzerine, uygun kalınlıkta alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum, TS EN 13501-1 göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik "; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımsız tam esnek hava kanalı temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.5103		Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Kaplı Bükülebilir (Flexible) Borudan Hava Kanalları; / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.