

## 25.625.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.625.2102 (590-812)</b>                                                    |
| <b>Tanımı</b>  | 12 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2718,00      | 221,75        | 110,88          |
| 2023-2 | 1794,38      | 134,38        | 67,19           |
| 2023-1 | 1358,13      | 81,88         | 40,94           |
| 2022-3 | 1034,56      | 52,81         | 26,41           |
| 2022-2 | 1022,38      | 40,63         | 20,32           |
| 2022-1 | 565,63       | 40,63         | 20,32           |
| 2021   | 392,50       | 45,51         | 22,75           |
| 2020   | 314,00       | 37,30         | 18,65           |
| 2019   | 253,00       | 31,70         | 15,85           |
| 2018   | 200,00       | 25,00         | 12,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

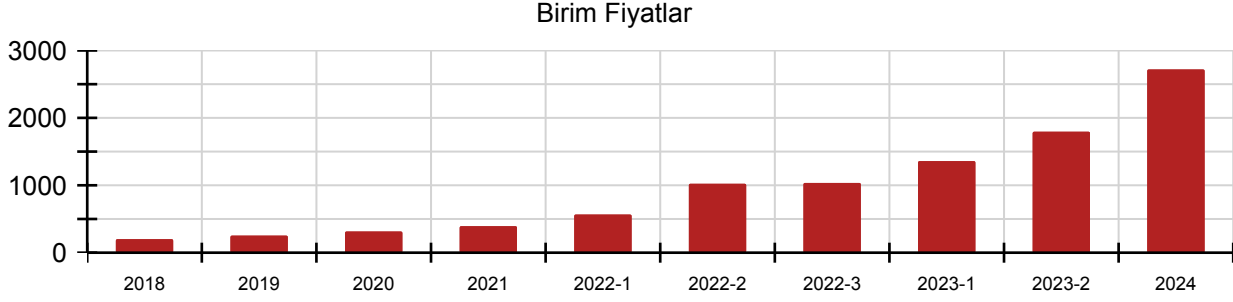

### Yapım Şartları

Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli, izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 kg/m<sup>3</sup>, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretan'ın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal/hm<sup>2</sup> °C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önemeli modüler tip soğuk oda panellerinin işyerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                     | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                        |                |          |
| 20.625.2102 |                 | 12 cm kalınlığında m <sup>2</sup> / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri (Rayici) | m <sup>2</sup> | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                         |                |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                   | Saat           | 0,100000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                             | Saat           | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                    | Saat           | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.