

## 25.330.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.330.3204 (219-1504)</b>                                                            |
| <b>Tanımı</b>  | 125 Ø mm, Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                            |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 13556,50     | 706,50        | 353,25          |
| 2023-2 | 11126,88     | 428,13        | 214,07          |
| 2023-1 | 7902,00      | 260,75        | 130,38          |
| 2022-3 | 5827,69      | 168,19        | 84,10           |
| 2022-2 | 5788,88      | 129,38        | 64,69           |
| 2022-1 | 3229,38      | 129,38        | 64,69           |
| 2021   | 2227,14      | 84,78         | 42,39           |
| 2020   | 1783,35      | 69,46         | 34,73           |
| 2019   | 1328,66      | 59,11         | 29,56           |
| 2018   | 1120,00      | 37,50         | 18,75           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

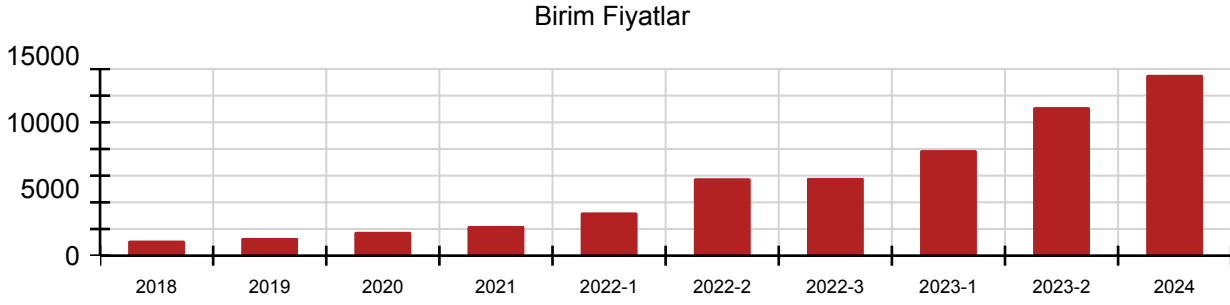

### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısız, yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 60 mm, yanal 75 mm hareketli kompanseör.

## 25.330.3204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                             |        |          |
| 20.330.3204 |                 | 125 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                        | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                  | Saat   | 1,600000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                         | Saat   | 1,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.