48.340.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.340.1004**
Tanımı	Klima dairesi ve benzeri yerlerin duvarlarına 5 cm kalınlığında inorganik içerikli taşyünü ile ses yalıtımı yapılması
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	317,03	0,00	0,00
2025-Kasım	315,29	0,00	0,00
2025-Ekim	309,18	0,00	0,00
2025-Eylül	303,73	0,00	0,00
2025-Ocak	269,64	0,00	0,00
2024	191,45	0,00	0,00
2023-2	138,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	114,98	0,00	0,00
2022-3	88,63	0,00	0,00
2022-2	85,06	0,00	0,00
2022-1	69,38	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.340.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

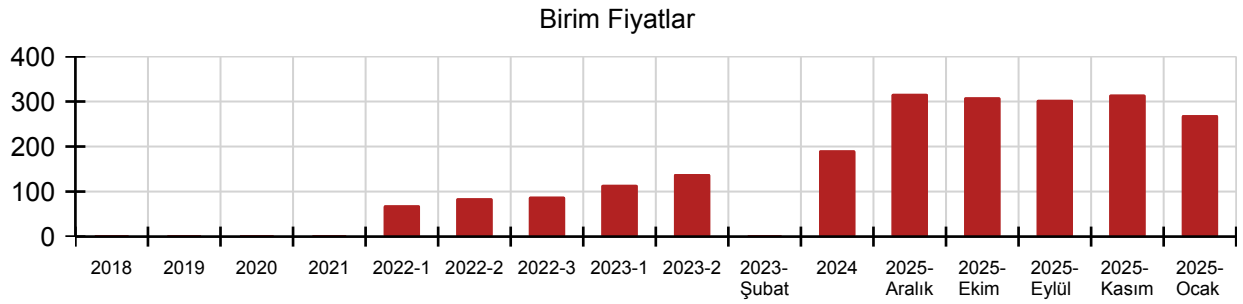

Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre; mevcut betonarme duvar üzerine 5 cm kalınlığında ve 150 kg/m³ yoğunluğunda inorganik içerikli (taşyünü) levhanın yüzeye tespiti için gerekli her türlü malzeme ve zayiatları, işçilik, alet ve devat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplanır.
Not: Ses yalıtım malzemesi olan taş yününün kalınlığı ve yoğunluğu ses yalıtım hesaplarına göre değişebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.340.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1253		Ses yutma katsayısı (ortalama) > 1,00 olan, Bölme Duvar, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb. Diğer Detaylarda Kullanılan Taşyünü Levhalar	m3	0,052500
		(zayiatı ile)		
10.330.2351	04.274/2A1	Çelik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm)	Adet	6,000000
10.330.2503	04.480	Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı (çimento esaslı polimer katkılı)	kg	4,000000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.