77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1114** **(PK_R_15A)**
Tanımı	Cephe tabelası taç kısmı - Logolu paneli - L: 6 Mt
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17039,65	0,00	0,00
2025-Kasım	16215,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10350,00	0,00	0,00
2024	8625,00	0,00	0,00
2023-2	6900,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5750,00	0,00	0,00
2022-3	5225,00	0,00	0,00
2022-2	4750,00	0,00	0,00
2022-1	2625,00	0,00	0,00
2021	1933,10	0,00	0,00
2020	1625,00	0,00	0,00
2019	856,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

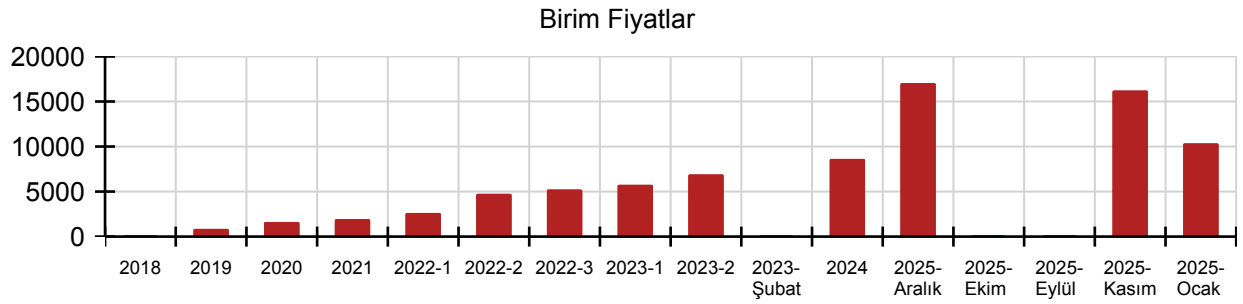

Yapım Şartları

Cephe Tabelası Taç Kısmı - Logolu Paneli - L:6 MT ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Aluminyum cephe tabelasında 2 mm kalınlığında fırın boyalı aluminyum levhalar kullanılacaktır.
• Aluminyum panellerin ve taşıyıcı konstrüksiyonun cepheye gelecek rüzgar yüklerini taşıyacak nitelikte olması gerekmektedir, bu yükleri taşıyacak şekilde strüktürün oluşturulması ve imalatın yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
• Cephe tabelası iç konstrüksiyonu 2 mm et kalınlığında 25x25 mm Aluminyum Kutu Profilden oluşturulacaktır. İç konstürksiyonun arka yüzeyi 0.5 mm Gofrajlı Rulo aluminyum ile izole edilecketir.
• Işıklı Logo 3 mm Dökme beyaz akrilik üzeri folyo uygulanarak üretilecektir. Kullanılacak folyo neme, suya ve solvent bazlı temizlik malzemelerine dayanıklı, minimum 5 Yıl ömre sahip, Cam, metal, akrilik, polikarbon, Fiberglas ve boyalı yüzeyler üzerine uygulanabilme ve istendiğinde kolay sökülebilme özelliğine sahip olmalıdır.
• Logo arka kısmında kullanılacak ışık tavası 5 mm PVC malzemeden üretilecektir.
• Aydınlatmalı yüzeylerde 3000K şerit led 12V/ 5W IP67, 60çip/metre, led montajı led tavasına vidalanarak yapılır.
• Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
• Trafo– 12V / 100W IP67
• PTT Logosu, yazısı ile tabela bütününde PTT Kurumsal Kimlik Kılavuzu ve ölçüleri esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.252		CEPHE TABELASI TAÇ KISMI - LOGOLU PANELİ - L:6 MT	AD	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.