

KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.1103

Tanımı Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyasız, Metretül Ağırlığı 20 Kg'dan küçük profiller ve muhtelif demirler için)

Birimi Ton

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	10495,98	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	15752,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2024	23545,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

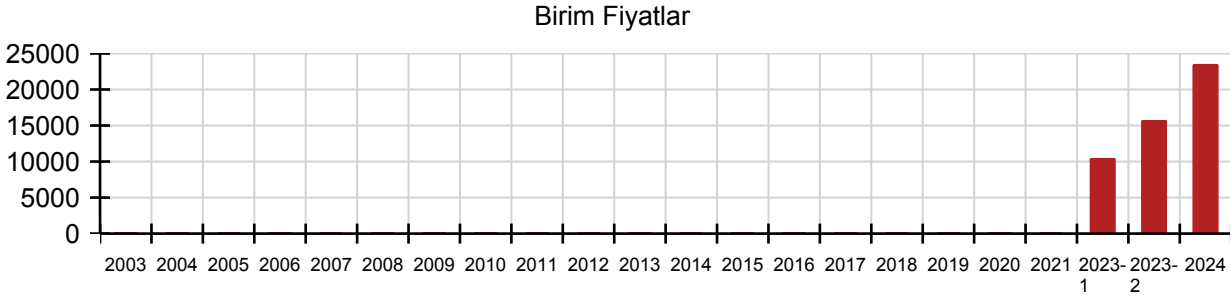

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdare ve denetim teŖkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine göre üzeri boya, is, kir, yađ vb yabancı maddeler barındıran metretùl birim ađırlıđı 20 kg'dan kùçük profiller ile muhteli boyut ve Ŗekildeki demir malzemenin imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile kumlanması, yùzeeye yapıŖabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dıŖ ortama maruz kalmaması için ivedilikle iki kat antipas ile boyanması için gerekli bütùn malzeme ve zayıatı, inŖaat yerindeki yùkleme, yatay ve dùŖey taŖıma, boŖaltma, iŖçilik giderleri ile yùklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatıTL.'dir.

ÖLÇÜ: Profil demirler cetvellerinde belirtilen birim ađırlıkları üzerinden hesaplanır, muhtelif demir donatı için bu yapılamıyorsa kumlama yapılmıŖ donatı tartı miktarı tartı tutanađı ile tespit edilerek ödenir.

NOT : 1-Uygulanan antipas kumlanan yùzeeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve saçların imalat uygulanmaları sırasında yùzeeylerine farklı iŖlem yapılması için antipasin sòkùmünün gerekmesi halinde sòkùm bedeli ayrıca ödenir.

2-Kùçük ebatlı parçaların zarar görmemesi için otomatik makinada kumlanması gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıŖtır.

KTB.91.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	3,000000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	3,000000
05.KTB.7001		Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması	m ³	0,450000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	3,000000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,000000
		Antipas Boyanması		
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m ²	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.