

KTB.91.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.1104

Tanımı Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyalı, Metretül Ağırlığı 20 Kg'dan küçük profiller ve muhtelif demirler için)

Birimi Ton

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-2	25494,60	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	17073,20	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	37544,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.91.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

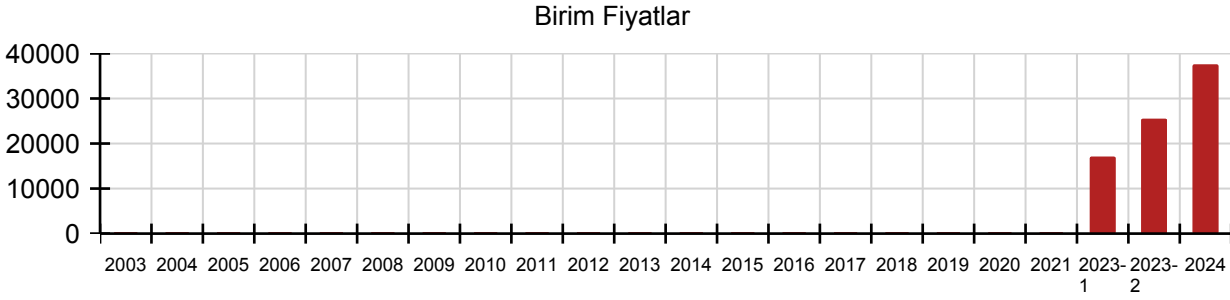

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İdare ve denetim teŖkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine gùre ùzeri boya, is, kir, yađ vb yabancı maddeler barındıran metretùl birim ađırlıđı 20 kg'dan kùçùk profiller ile muhteli boyut ve Ŗekildeki demir malzemenin imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile ùzerindeki boya tabakaları yok edilinceye dek kumlanması, yùzeye yapıŖabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dıŖ ortama maruz kalmaması için ivedilikle iki kat antipas ile boyanması için gerekli bütùn malzeme ve zayıatı, inŖaat yerindeki yùkleme, yatay ve dùŖey taŖıma, boŖaltma, iŖçilik giderleri ile yùklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatıTL.'dir.

ÖLÇÜ: Profil demirler cetvellerinde belirtilen birim ađırlıkları ùzerinden hesaplanır, muhtelif demir donatı için bu yapılamıyorsa kumlama yapılmıŖ donatı tartı miktarı tartı tutanađı ile tespit edilerek ÷denir.

NOT : 1- Uygulanan antipas kumlanan yùzeyleerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve saçların imalat uygulanmaları sırasında yùzeylelerine farklı iŖlem yapılması için antipasin sùkùmünün gerekmesi halinde sùkùm bedeli ayrıca ÷denir.

2-Kumlanacak yùzek ùzerinde bulunan boyanın kaç kat olduđu veya çıkarılacak boyanın cinsi için ayrıca ÷cret ÷denmez.

3-Kùçùk ebatlı parçaların zarar gùrmemesi için otomatik makinada kumlanması gerekmektedir.

KTB.91.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	6,000000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	6,000000
05.KTB.7001		Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması	m ³	0,900000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	6,000000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	6,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	24,000000
		Antipas Boyanması		
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m ²	60,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.